




广州市宏江自动化设备有限公司
输送包装机械配件手册
CATALOGUE >>>



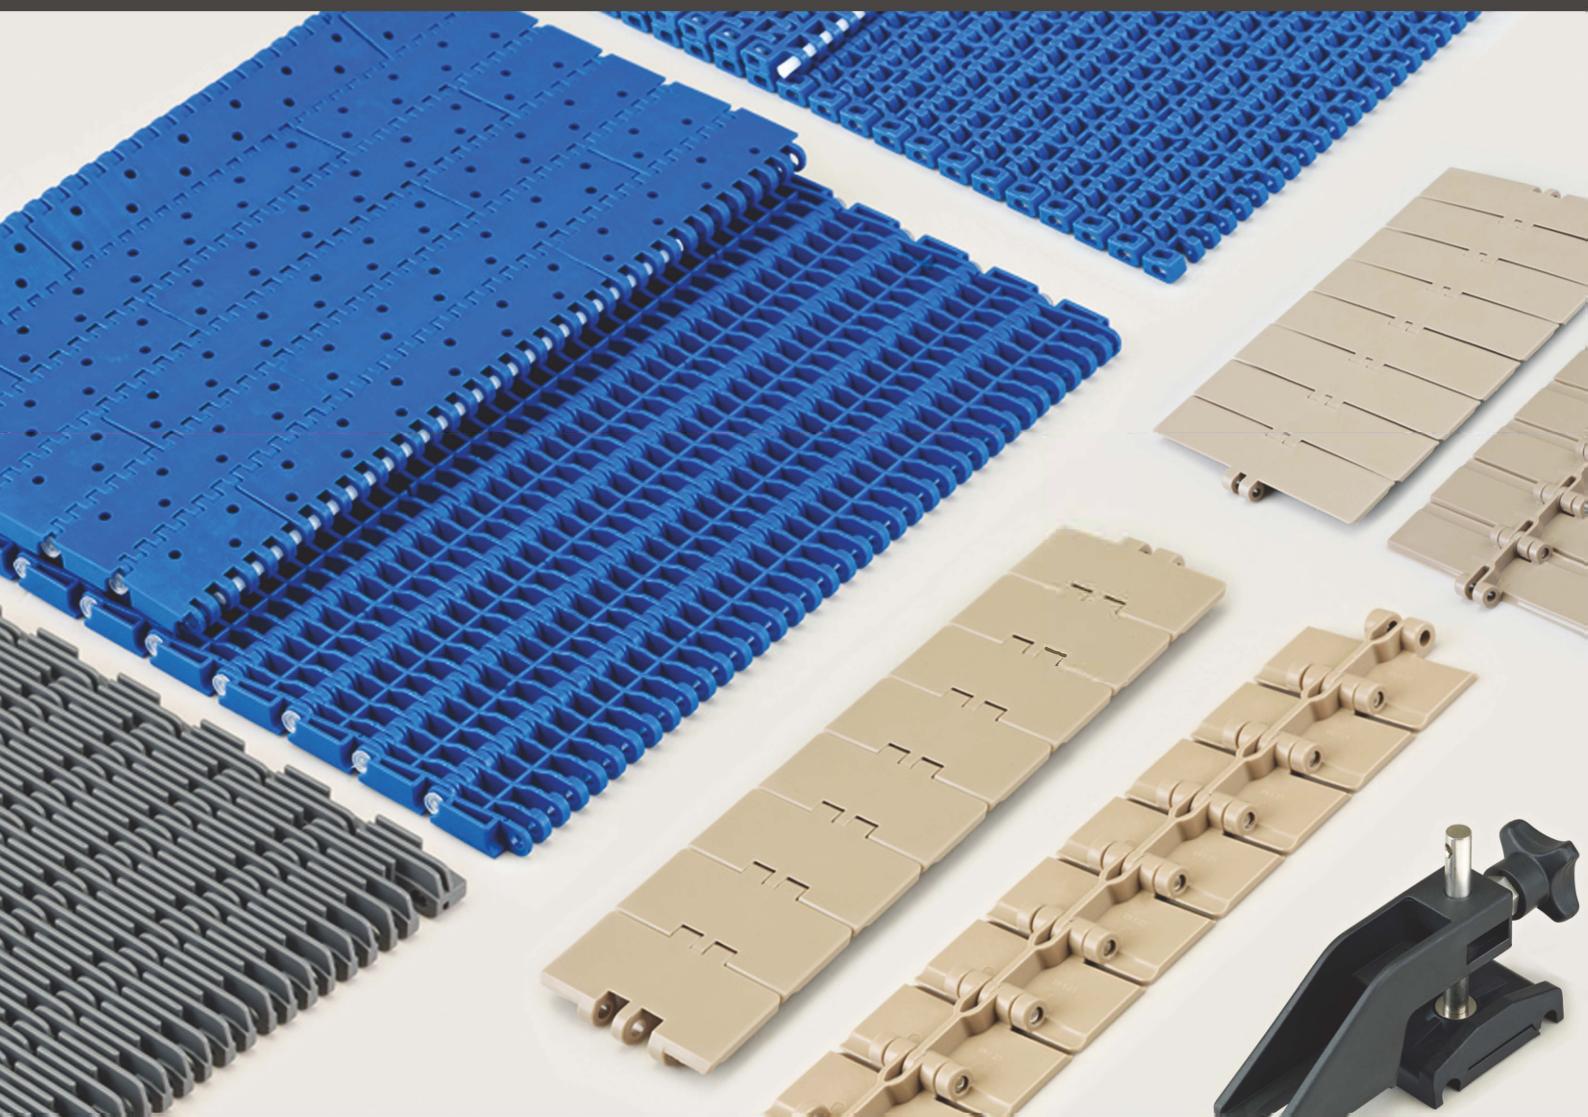

直接厂家 信心保证



Company Introduction

公司简介

我厂成立于1996年11月。现厂房位于广州市萝岗区岭头（永和经济技术开发区外商活动中心附近），厂房土地面积6000多平方米。我厂是一家专业生产各式输送线、注塑模具、冷冲压模具、注塑产品、五金产品，机械配件加工等多元化的企业。


我厂现有的设备主要有加工中心、车床、铣床、线切割机、电火花机、磨床、仪表车床、自动车床、冲床、注塑机等。2004年12月，我厂通过了ISO9001：2000质量体系认证。

我厂是广州本田汽车、广州丰田汽车二级配套企业。同时拥有自己品牌产品：传送设备配件（平顶直链，弯链，900平顶网链，900凸肋网链，1100网链，链板，光电安装座，电眼控制杆，水盘吊扣，星形螺母，星形螺钉……）。主要客户有：百事饮料（广州）有限公司、广州达意隆包装机械股份有限公司、广州万世界德包装机械有限公司、广州南联实业有限公司等等。从模具开发到产品加工，从工程设计到现场调试安装，我厂提供一条龙的服务。欢迎新老客户来样来图加工订造。



CONTENTS

目录索引



输送链条系列

P1-P19

1



塑料网链系列

P20-P28

2



输送机附件

P29-P86

3

输送链条系列

H820	平顶直链	2
H820	平顶直链	2
H880	平顶弯链	2
H880	平顶带孔弯链	2
H821	双绞平顶直链	2
H880	平顶带胶粒防滑带翼弯链	3
H880TAB	平顶带翼弯链	3
H880OTABO	底珠带翼弯链	3
H880TAB	Bo小半径弯链	3
H880BO	平顶带翼弯链	3
H1775	零间隙转弯链	4
H1770	转弯链板	4
H1050	平顶转弯链	4
H1060	平顶转弯链	4
HPT250	柔性链板	4
H1108A	小龙骨链	4
H1108B	小龙骨链	5
H1108C	双排小节距链	5
H1108TAB	小带翼转弯链	5
H1108STABF	小挡板带翼转弯链	5
H700	平顶直链	6
H882TAB	平顶带翼弯链	6
H882TABF	平顶带翼弯链	6
H882TAB-GD/GJ	胶面带翼弯链	6
HPB821	重型滚珠双绞直链	7
HPBF821	重型滚珠双绞直链	7
H8275	重型滚珠直链	8
HPB882	重型滚珠转弯链	8
H1700	52龙骨链	9
H1702	53龙骨链	9
H1702TAB	67带翼龙骨链	9
HA600	龙骨链	10
HA1400	龙骨链	10
HA600TAB	带翼龙骨链	10
HA1400TAB	带翼龙骨链	10
H2012	拖箱链	10
H1853	钢链基带翼直链片	11
H963	钢链基直链片	11
H1863	钢链基带翼弯链片	11
H1873	钢链基带翼直链片	12
H1873Z	钢链基带翼直链片	12
H402	螺旋机长链板带胶垫	12
H1873GD	钢链基带翼弯链片	13
H1873GJ	钢链基带翼弯链片	13
HJ2013	洗碗机链板	13
HS512	不锈钢平顶直链	14
HS815	不锈钢平顶直链	14
HS881M	不锈钢磁性平顶弯链	15
HS881TAB	不锈钢带翼平顶弯链	15
HS802Z	不锈钢双绞胶面直链	16
HS881TABZ	不锈钢胶面带翼弯链	16
H-PC	小节距滚子链	16
XS44	柔性链板	17
XL63	柔性链板	17
XM83	柔性链板	17
XH103	柔性链板	17
传输系统		18
传输装置梁		18
中间轮装置		19
水平轮弯头		19





平顶塑料链

H820

平顶直链



尺寸单位:mm



型号代码	名称	D	K	节距	材料
H820-K250	63平顶直链	6.35	63.5	38.1	POM
H820-K325	82平顶直链	6.35	82.5	38.1	POM
H820-K343	87平顶直链	6.35	87	38.1	POM
H820-K350	89平顶直链	6.35	88.9	38.1	POM
H820-K400	101平顶直链	6.35	101.6	38.1	POM
H820-K450	114平顶直链	6.35	114.3	38.1	POM
H820-K600	152平顶直链	6.35	152.4	38.1	POM
H820-K630	160平顶直链	6.35	160	38.1	POM
H820-K670	170平顶直链	6.35	170	38.1	POM
H820-K750	190平顶直链	6.35	190.5	38.1	POM

H820

平顶带孔直链




H820 带孔规格表

Chain Code 产品编号	Width 链宽 (A)		Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m	Backflex R (min) 反向转弯半径		Distance between holes (孔间距 B) mm	Hole Dia 孔径(d1) mm
	mm	inch	N(21°C)	lbf(21°C)		mm	inch		
820-K325 V2	82.6	3.25			0.83			19	6.5
820-K350 V2	88.9	3.50			0.87			45	4.0
820-K450 V2 130	114.3	4.50	1230	276	1.03	40	1.57	30	8.0
820-K450 V2 150	114.3	4.50			1.03			50	8.0
820-K325 V3	82.6	3.25			0.83			20	7.9

H880

平顶弯链




尺寸单位:mm

型号代码	名称	K	R min	节距	材料
H880-K325	82平顶弯链	82.5	457	38.1	POM
H880-K350	89平顶弯链	88.9	470	38.1	POM
H880-K450	114平顶弯链	114.3	500	38.1	POM

H880

平顶带孔弯链




Chain Code 产品编号	Width 链宽 (A)		Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m	Backflex R (min) 反向转弯半径		Distance between holes (孔间距 B) mm	Hole Dia 孔径(d1) mm
	m	inch	N(21°C)	lbf(21°C)		mm	inch		
880-K325 V1 D6	82.6	3.25			0.83			-	6.5
880-K325 V1 D8	82.6	3.25			0.83			-	8.0
880-K325 V1 D10	82.6	3.25	2100	472	0.83	40	1.57	-	10.0
880-K325 V2 D6	82.6	3.25			0.83			24	6.0
880-K325 V2 D8	82.6	3.25			0.83			20	8.0
880-K450 V2 D6	114.3	4.50			1.03			24	6.0

H821

双绞平顶直链

尺寸单位:mm



型号代码	名称	K	节距	材料
H821-K750	190双绞平顶直链	190.5	38.1	POM
H821-K1000	254双绞平顶直链	254	38.1	POM
H821-K1200	304双绞平顶直链	304.8	38.1	POM
H821Z-K750	190双绞防滑直链	190.5	38.1	POM
H821Z-K1000	254双绞防滑直链	254	38.1	POM
H821Z-K1200	304双绞防滑直链	304.8	38.1	POM

H880


平顶带胶粒防滑带翼弯链



Chain Type 产品编号	Width(链宽)		Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m	Sideflex Radius (min) 转弯半径		Backflex Radius(min) 反向转弯半径	
	mm	inch	N(21°C)	lbf(21°C)		mm	inch	mm	inch
880R-K325	82.6	3.25	2100	472	0.89	457	18	40	1.57
880R-K450	114.3	4.50			1.04				

H880TAB

平顶带翼弯链





尺寸单位:mm

型号代码	名称	K	R min	节距	材料
H880TAB-K325	82带翼弯链	82.5	457	38.1	POM
H880TAB-K350	89带翼弯链	88.9	480	38.1	POM
H880TAB-K400	101带翼弯链	101.6	500	38.1	POM
H880TAB-K450	114带翼弯链	114.3	610	38.1	POM
H880TABO-K450	114底珠带翼弯链	114.3	500	38.1	POM

H880OTABO


底珠带翼弯链

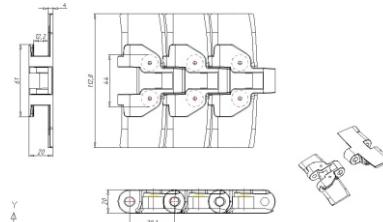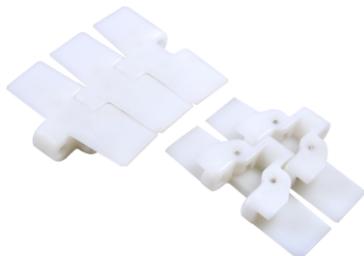

Chain Code 产品编号	Width 链宽		Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m	Sideflex Radius (min) 弯曲半径		Backflex Radius(min) 反向转弯半径	
	mm	inch	N(21°C)	lbf(21°C)		mm	inch	mm	inch
H880TABO	114.3	4.50	2000	450	1.60	610	24.00	50	1.97

H880TAB


B0小半径弯链



Chain Code 产品编号	Width 链宽		Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m	Sideflex Radius (min) 弯曲半径		Backflex Radius(min) 反向转弯半径	
	mm	inch	N(21°C)	lbf(21°C)		mm	inch	mm	inch
880TAB BO-K325	82.6	3.25	2100	472	0.94	190	7.48	40	1.57
880TAB BO-K450	114.3	4.50			1.08				

H880BO

平顶带翼弯链





尺寸单位:mm

型号代码	名称	K	R min	节距	材料
H880BO-K325	82带翼弯链	82.5	200	38.1	POM

H1775


零间隙转弯链



Chain Code 产品编号	Width 链宽		Thickness 厚度		Pitch 节距		Pin Material 销材料	Plastic Material 塑料材料
	mm	inch	mm	inch	mm	inch		
H1775	69.28	2.73	25.74	1.01	24.66	0.97	S.S	POM

H1770



转弯链板



Chain Code 产品编号	Width 链宽		Thickness 厚度		Pitch 节距		Pin Material 销材料	Plastic Material 塑料材料
	mm	inch	mm	inch	mm	inch		
H1770	70.2	2.76	27.35	1.08	25.40	1.00	S.S	POM

H1050


平顶弯链

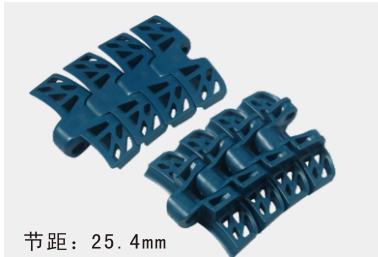

Chain Code 产品编号	Width 链宽		Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量	Sideflex Radius (min) 弯曲半径		Backflex Radius(min) 反向转弯半径	
	mm	inch	N(21°C)	lbf(21°C)		mm	inch	mm	inch
H1050	83.8	3.30	1650	370	1.60	500	19.69	130	5.12

H1060


平顶弯链



Chain Code 产品编号	Width 链宽		Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量	Sideflex Radius (min) 弯曲半径		Backflex Radius(min) 反向转弯半径	
	mm	inch	N(21°C)	lbf(21°C)		mm	inch	mm	inch
H1060	83.8	3.30	1900	427	1.65	500	19.69	130	5.12


HPT250

柔性链板



Chain Code 产品编号	Width 链宽		Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量
	mm	inch	N	Kg/m	
HPT250	114.3	4.50	7200	3.20	


H1108A 小龙骨链

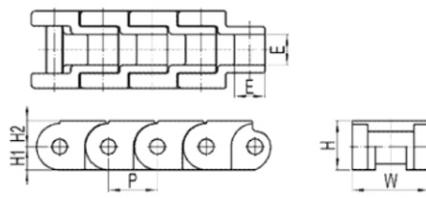

尺寸单位: mm

型号代码	名称	W	H	节距 P	材料
H1108A	小龙骨链A	20	12	12.7	POM


H1108B 小龙骨链

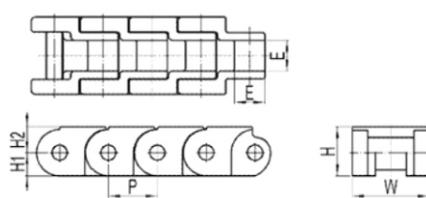

尺寸单位: mm


型号代码	名称	W	H	节距 P	材料
H1108B	小龙骨链	30	17	19.05	POM

H1108C 双排小节距链



Chain Code 产品编号	Width 链宽		Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量	Backflex Radius(min) 反向转弯半径	
	mm	inch	N(21°C)	lbf(21°C)		mm	inch
1108C	32	1.26	800	180	0.51	21	0.83


H880STAB 小带翼弯链



H880STABF 小挡板带翼弯链





节距: 19.05mm



平顶塑料链

H700

平顶直链

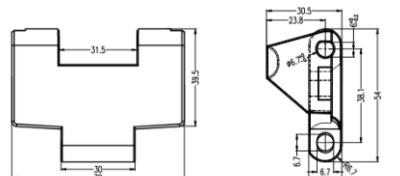



Chain Code 产品编号	Material 材质	Thickness 厚度		Pitch 节距		Width 链宽		Temperature 温度	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	dry	wet
H700	POM	13.4	0.527	38.1	1.5	70	2.755	+4 to +80°C	+4 to 65°C

H882TAB

平顶带翼弯链


H882TABF

平顶带翼弯链

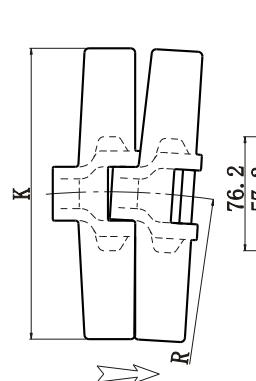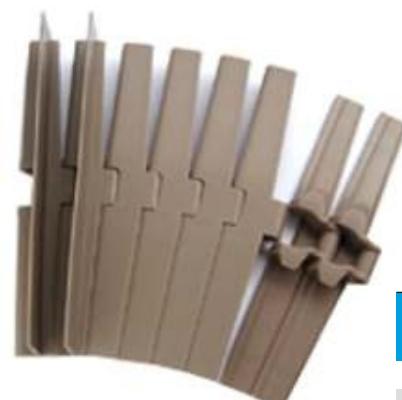

H882TAB


H882TABF



尺寸单位: mm

型号代码	名称	K	R min	节距	材料
H882TAB-K600	152带翼弯链	152.4	610	38.1	POM
H882TAB-K750	190带翼弯链	190.5	610	38.1	POM
H882TAB-K1000	254带翼弯链	254	610	38.1	POM
H882TAB-K1200	304带翼弯链	304.8	610	38.1	POM
H882TABF-K1200	304挡板带翼弯链	304.8	610	38.1	POM

H882TAB-GD/DJ 胶面带翼弯链

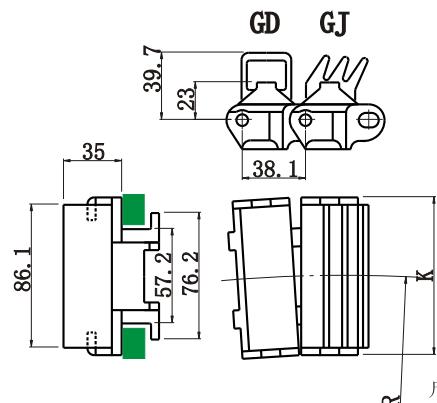

尺寸单位: mm




型号代码	名称	K	R min	节距	材料
H882TAB-K375GD	95GD型胶面带翼弯链	95.3	610	38.1	POM
H882TAB-K375GJ	95GJ型胶面带翼弯链	95.3	610	38.1	POM

HBP821 重型滚珠双铰直链


HBPF821 重型滚珠双铰直链



HBPF821 HBP821



右手




左手

用于HBPF821滚珠面链带



尺寸单位: mm

型号代码	名称	K	节距	材料
HBP821-K750	190滚珠面双铰直链	190.5	38.1	POM
HBP821-K1000	254滚珠面双铰直链	254	38.1	POM
HBP821-K1200	304滚珠面双铰直链	304.8	38.1	POM
HBPF821-K750	190滚珠面双铰直链	190.5	38.1	POM
HBPF821-K1000	254滚珠面双铰直链	254	38.1	POM
HBPF821-K1200	304滚珠面双铰直链	304.5	38.1	POM


滚珠面塑料链

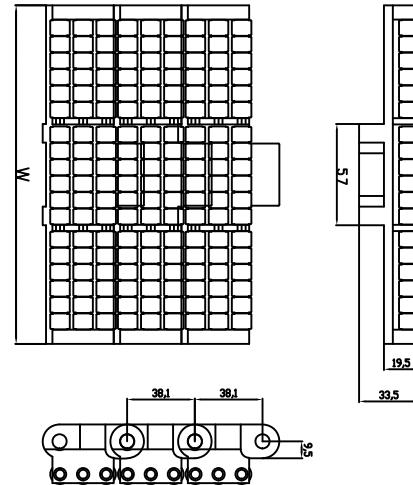H8275
重型滚珠直链


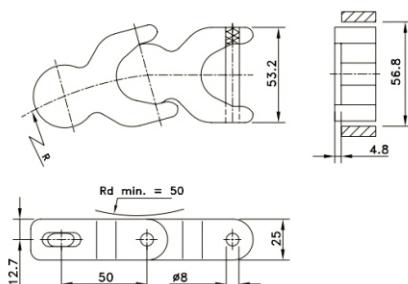
Belt Type 型号	Plate Width 链板宽(W)		Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量		Backflex Radius(min) 反向转弯半径	
	mm	inch	N/m(21°C)	lb/ft (21°C)	kg/m	mm	inch	inch
H8275-K750	190.5	7.5			5.65			
H8275-K1000	254	10			7.2			
H8275-K1200	304.8	12			8.1			
						400		15.75

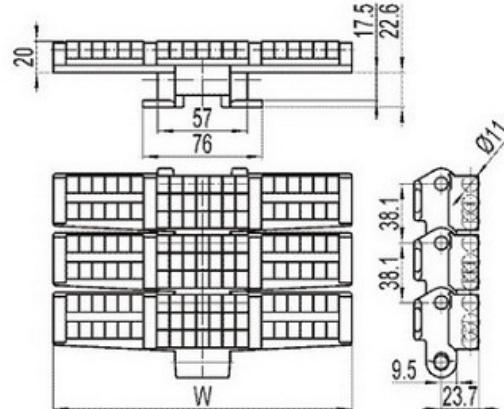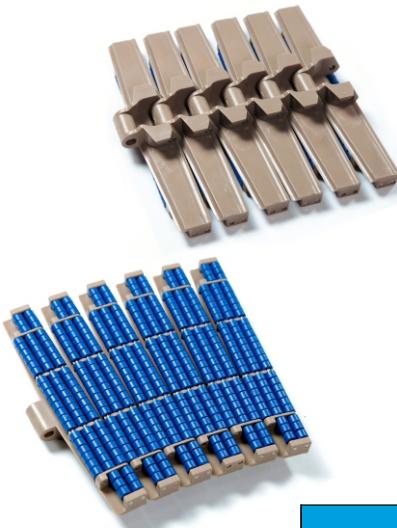HBP882
重型滚珠转弯链


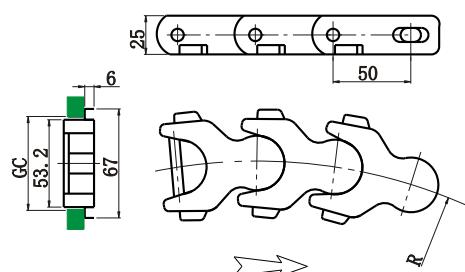
Belt Type 型号	Plate Width 链板宽(W)		Working Load(max) 工作载荷		Sideflex radius(min) 转弯半径R		Backflex Radius(min) 反向转弯半径	
	mm	inch	N/m(21°C)	lb/ft (21°C)	mm	inch	mm	inch
HBP882TAB-K750	190.5	7.5			609.6	24		
HBP882TAB-K1000	254	10			680	26.8		
HBP882TAB-K1200	304.8	12			680	26.8		
							400	15.75

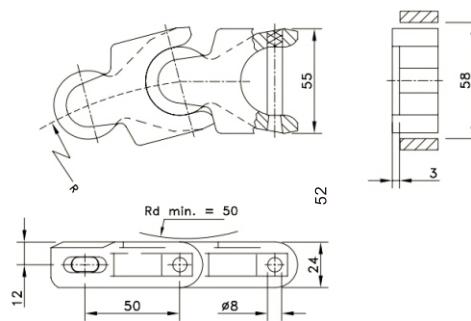H1700**52龙骨链**

Chain Code 产品编号	Width 链宽		Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量	Sideflex Radius (min) 弯曲半径		Backflex Radius(min) 反向转弯半径	
	mm	inch	N(21°C)	lbf(21°C)		mm	inch	mm	inch
H1700	55	2.17	2670	600	1.26	140	5.51	38	1.50

H1702**53龙骨链**

Chain Code 产品编号	Width 链宽		Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量	Sideflex Radius (min) 弯曲半径		Backflex Radius(min) 反向转弯半径	
	mm	inch	N(21°C)	lbf(21°C)		mm	inch	mm	inch
H1702	53	2.09	2670	600	1.43	140	5.51	38	1.50

H1702TAB**67带翼龙骨链**

尺寸单位: mm

型号代码	名称	垫条内宽GC		R min	节距	材料
		直	弯			
H1702TAB	67带翼龙骨链	58	55	140	50	POM


塑料龙骨链

HA600

龙骨链

HA1400

龙骨链

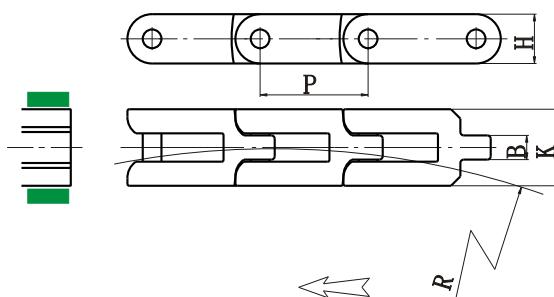

尺寸单位:mm


型号代码	名称	K	B	R _{min}	H	节距 P	材料
HA 600	H600龙骨链	43	14.3	600	29	63.5	POM
HA1400	H1400龙骨链	50	15.9	600	38	82.5	POM

HA600TAB

带翼龙骨链

HA1400TAB

带翼龙骨链


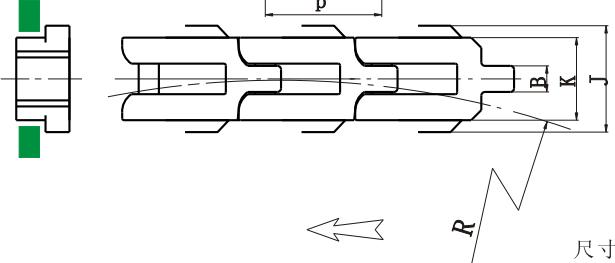



尺寸单位:mm

型号代码	名称	K	B	R	H	G	节距 P	材料
HA 600TAB	H600带翼龙骨链	43	14.3	600	29	18	63.5	POM
HA1400TAB	H1400带翼龙骨链	50	15.9	600	38	19	82.5	POM

H2012


拖箱链




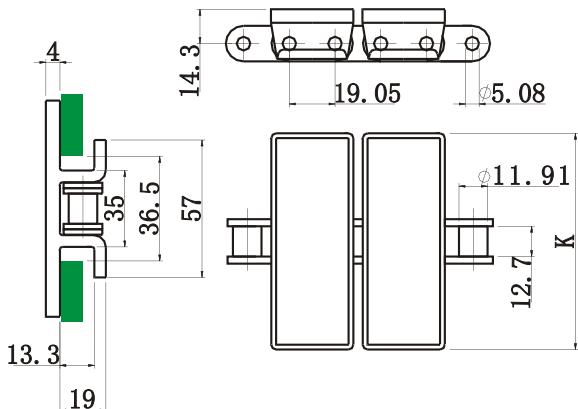
H1853
钢链基带翼直链片


尺寸单位: mm

型号代码	名称	K	节距P	材料
H1853-K325	82钢基带翼直链片	82.5	19.05	POM
H1853-K450	114钢基带翼直链片	114.3	19.05	POM
H1853-K600	152钢基带翼直链片	152.5	19.05	POM
H1853-K750	190钢基带翼直链片	190.5	19.05	POM

H963
钢链基直链片


Chain Code 产品编号	Width 链宽		Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m
	mm	inch	N(21℃)	lbf(21℃)	
963-K325	82.6	3.25			2.10
963-K450	114.3	4.50			2.23
963-K600	152.4	6.00			2.53
963-K750	190.5	7.50			2.68

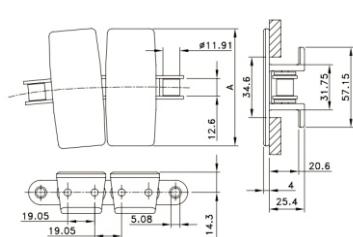
H1863
钢链基带翼弯链片


Chain Code 产品编号	Width 链宽		Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m	Sideflex R(min) 转弯半径	
	mm	inch	N(21℃)	lbf(21℃)		mm	inch
1873-K325	82.6	3.25			2.10	356	14
1873-K450	114.3	4.50			2.30		
1873-K600	152.4	6.00			2.40		
1873-K750	190.5	7.50			2.60		
1873-K1000	254	10.00			2.80		
1873-K1200	304.8	12.00			3.00	610	24

钢链基塑料链片 //

H1873

钢链基带翼弯链片

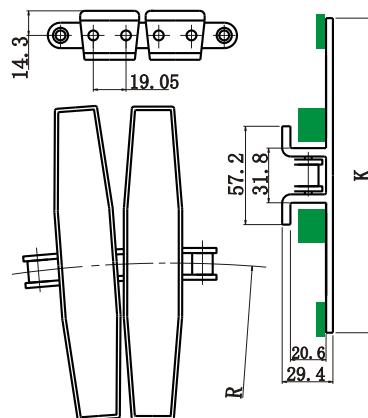
H1873Z

钢链基带翼胶面弯链片




尺寸单位:mm

型号代码	名称	K	R min	P	节距 P	材料
H1873-K325	82钢基带翼弯链片	82.5	610	19.05	POM	
H1873-K450	114钢基带翼弯链片	114.3	610	19.05	POM	
H1873-K600	152钢基带翼弯链片	152.5	610	19.05	POM	
H1873-K750	190钢基带翼弯链片	190.5	610	19.05	POM	
H1873-K1000	254钢基带翼弯链片	254	610	19.05	POM	
H1873-K1200	304钢基带翼弯链片	304.8	610	19.05	POM	
H1873-K1575	400钢基带翼弯链片	400	610	19.05	POM	
H1873Z-K750	190钢基带翼胶面弯链片	190.5	610	19.05	POM	
H1873Z-K1000	254钢基带翼胶面弯链片	254	610	19.05	POM	
H1873Z-K1200	304钢基带翼胶面弯链片	304.8	610	19.05	POM	


H402

螺旋机长链板带胶垫

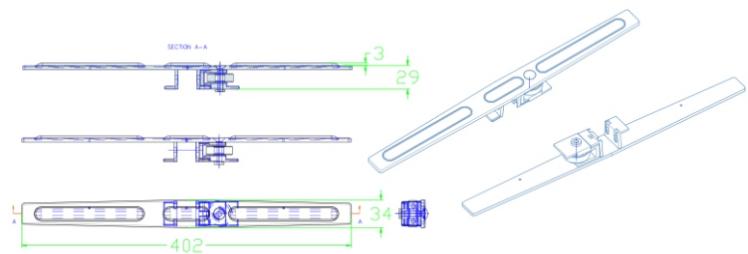



Chain Code 产品编号	Material 材质	Rubber Thickness 胶厚度		Belt width 链宽		Roller thickness 滚珠厚度		Temperature 温度	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	dry	wet
H402	POM+SS	3	0.118	402	15.82	29	1.14	+4 to +80°C	+4 to 65°C

H1873GD 钢链基带翼弯链片





Chain Code 产品编号	ID mm	Width 链宽		Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m	Sideflex R(min) 转弯半径		Backflex R(min) 反向弯曲半径	
		mm	inch	N(21°C)	lbf(21°C)		mm	inch	mm	inch
1873GD-K325	78.5	82.6	3.25	3400	765	2.9	356	14	150	2.90
1873GD-K450	106	114.3	4.50			3.5	356	14		
1873GD-K600	150	152.4	6.00			4.1	457	18		
1873GD-K750	190	190.5	7.50			4.5	457	18		

H1873GJ 钢链基带翼弯链片

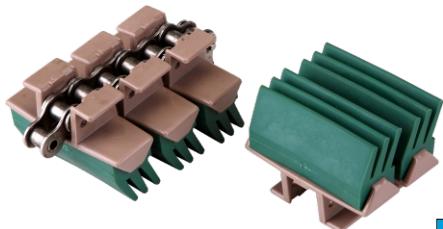


Chain Type 产品编号	Width 链宽		Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m	Sideflex Radius (min) 转弯半径		Backflex Radius(min) 反向弯曲半径	
	mm	inch	N(21°C)	lbf(21°C)		mm	inch	mm	inch
1873GJ-K375	95.3	3.75	3400	765	2.24	381	15	150	5.90

HJ2013 洗碗机链板

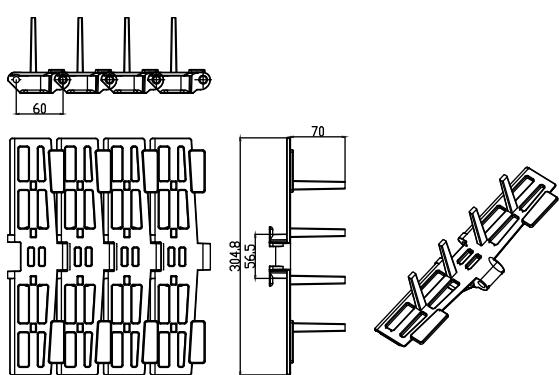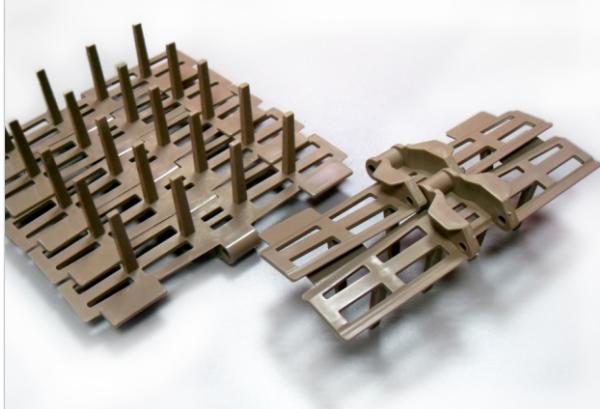


不锈钢链

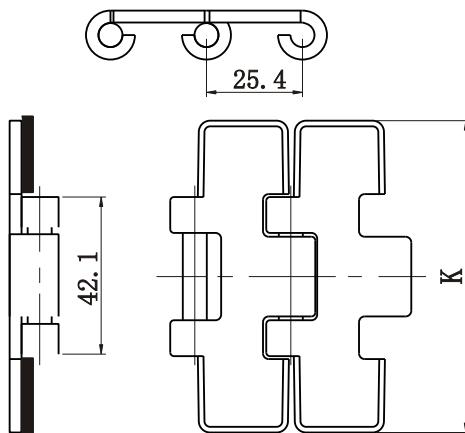HS512
不锈钢平顶直链


尺寸单位:mm

型号代码	名称	K	节距	材料
HS512-K217	55不锈钢直链	55	25.4	2Cr13
HS512-K250	63不锈钢直链	63.5	25.4	2Cr13
HS512-K325	82不锈钢直链	82.5	25.4	2Cr13

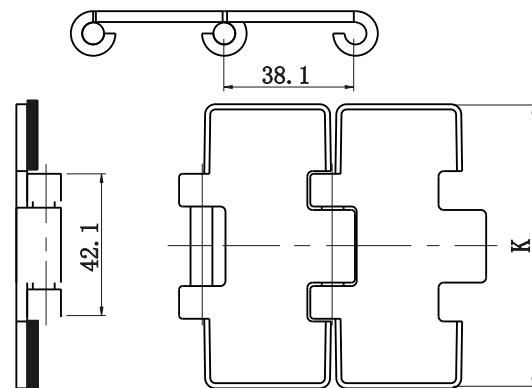
HS815
不锈钢平顶直链


尺寸单位:mm

型号代码	名称	K	节距	材料
HS815-K125	32不锈钢直链	32	38.1	2Cr13
HS815-K175	44不锈钢直链	44.5	38.1	2Cr13
HS815-K325	82不锈钢直链	82.5	38.1	2Cr13
HS815-K400	101不锈钢直链	101.6	38.1	2Cr13
HS815-K450	114不锈钢直链	114.3	38.1	2Cr13
HS815-K600	152不锈钢直链	152.4	38.1	2Cr13
HS815-K750	190不锈钢直链	190.5	38.1	2Cr13

HS881M

不锈钢磁性平顶弯链

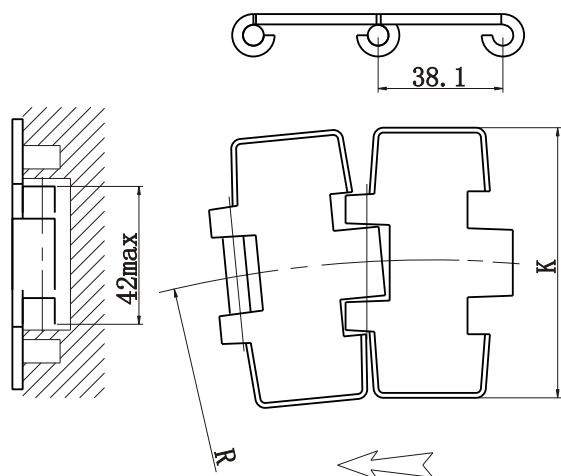


尺寸单位: mm

型号代码	名称	K	R _{min}	节距P	材料
HS881M-K325	82不锈钢磁性弯链	82.5	457	38.1	2Cr13
HS881M-K450	114不锈钢磁性弯链	114.3	500	38.1	2Cr13
HS881M-K600	152不锈钢磁性弯链	152.4	500	38.1	2Cr13
HS881M-K750	190不锈钢磁性弯链	190.5	500	38.1	2Cr13

HS881TAB

不锈钢带翼平顶弯链

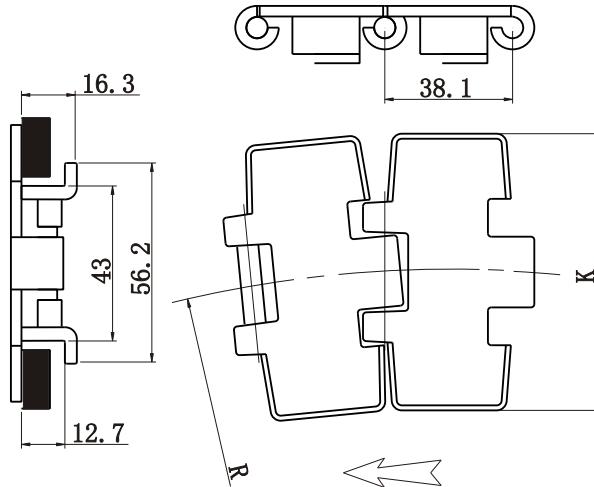


尺寸单位: mm

型号代码	名称	K	R _{min}	节距P	材料
HS881TAB-K325	82不锈钢带翼弯链	82.5	457	38.1	2Cr13
HS881TAB-K450	114不锈钢带翼弯链	114.3	610	38.1	2Cr13
HS881TAB-K600	152不锈钢带翼弯链	152.4	610	38.1	2Cr13
HS881TAB-K750	190不锈钢带翼弯链	190.5	610	38.1	2Cr13

不锈钢胶面链

HS802Z

不锈钢双铰胶面直链

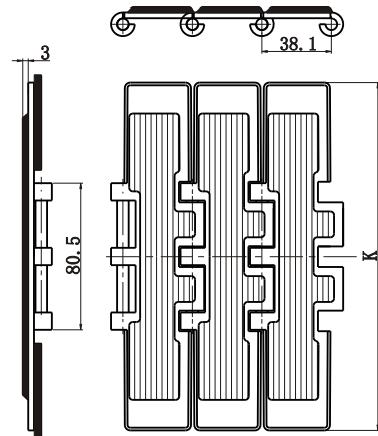

尺寸单位:mm

型号代码

名称

K


节距

材料

HS802Z-K750 190不锈钢双铰胶面直链 190.5 38.1 2Cr13

HS881TABZ

不锈钢胶面带翼弯链

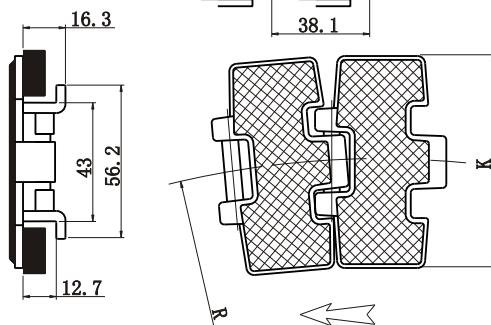

尺寸单位:mm

型号代码

名称

K
R_{min}



节距

材料

HS881TABZ-K325 82不锈钢带翼胶面弯链 82.5 457 38.1 2Cr13

H-PC

小节距滚子链





Chain Code 产品编号	P	d1	W	d2	L	Lc	H	T2	h	T1	Working Load(max) 工作载荷
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
H-PC35	9.525	4.67	5.55	5.55	14.1	16.2	9	2.2	7.8	1.2	1175
H-PC40	12.70	7.85	7.94	7.94	16.6	18.8	12.0	1.5	10.4	1.5	4320
H-PC50	15.857	9.4	10.16	10.16	20.8	23	15.0	2.0	13.0	2.0	6720
H-PC60	19.05	12.60	11.91	11.91	26.2	28.5	18.1	2.4	15.6	2.5	8640

XS44

柔性链板

XL63

柔性链板







Chain Type 产品编号	Width (链宽)		Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量	Sideflex Radius (min) 转弯半径		Backflex Radius(min) 反向转弯半径	
	mm	inch	N(21°C)	lbf(21°C)		mm	inch	mm	inch
XS44	44	2.48	500	112	0.5	150	5.91	40	1.57
XL63	63	2.48	500	112	0.8	150	5.91	40	1.57

XM83


柔性链板

XH103

柔性链板



Chain Type 产品编号	Width (链宽)		Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量	Sideflex Radius (min) 转弯半径		Backflex Radius(min) 反向转弯半径	
	mm	inch	N(21°C)	lbf(21°C)		mm	inch	mm	inch
XM83	83	3.25	1250	281	1.23	160	6.30	40	1.57
XH103	103	4.06	1250	281	1.76	170	6.70	40	1.57

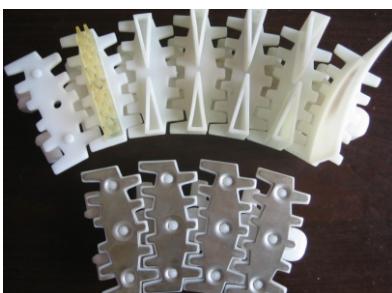


传输系统、传输装置梁 //

传输系统




传输系统RS (链宽44mm)

特点:
输送链只能传送非常小的物品。结构简洁
应用范围实例:
小的球轴承、香水瓶、药剂瓶和烧结金属构件



传输系统RL (链宽63mm)

特点:
适用范围广。更适用于高速场合。包括用于定位盘输送和垂直楔形传输装置的构件。
应用范围实例:
薄棉纸、齿轮、液化汽瓶、中等规格的球轴承、活塞零件、酸奶、喷油器、干电池、塑料瓶、磁带、火柴、乳品盒、咖啡和茶盒等。



传输系统RM (链宽83mm)

特点:
适用范围广。比RS和RL具有更高的承载能力，包括用于定位盘输送和垂直楔形传输装置的构件。
应用范围实例:
球阀、水表、磁盘驱动器、馅饼盒、暗盒、塑料瓶、饮料罐、放于定位盘上的产品、油漆罐和短袜等。




传输系统RH (链宽103mm)

特点:
适用于更大的物品，尤其是在平衡点偏离中心的场合。比RS和RL具有更高的承载能力。
应用范围实例:
大型球轴承、涡轮转子、安全带支架、电动机、缓冲装置、盒式录像带、转向臂构件、箱子等。

传输装置梁

系统RS、RL、RM、RH

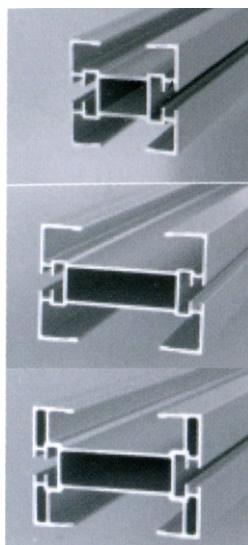

传输装置梁RS、RL、RM

用于传输装置直线部分的输送链轨道，根据要求切割，按梁体原材交货。


传输装置梁RH

用于传输装置直线部分的输送链轨道，根据要求切割，按梁体原材交货。有两种传输装置梁体规格—标准型（对大多数设备来说已经足够）和加强型。

技术规范

点载荷F+梁重+双轨链重产生10mm挠曲，见插图：


传输系统	F(N)	梁对于直线的挠曲
RS	200	
RL	390	
RM	550	
RH	590	
	加强型	800



/// 中间轮装置、水平轮弯头

中间轮装置

系统RS、RL、RM、RH

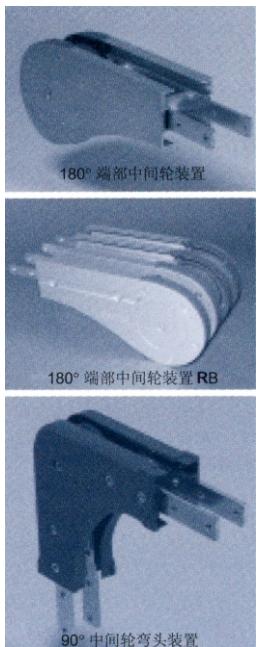


该装置有下列两种类型：180° 端部中间轮装置和90° 中间轮弯头装置。一个中间轮装置包括带有球轴承的自由轮。中间轮装置的目的是用最小量的摩擦更改链条的方向。

在中间轮装置中，链通过法兰导向以防止它在底部脱出啮合。90° 中间轮弯头装置不能被用于除RL以外的返回链。


RI的说明：可以在带或不带返回链的场合应用90° 中间轮弯头装置。返回链在中间轮弯头装置的凹侧法兰上滑动。

产品	链宽	RS	RL	RM	RH
端部中间轮装置	44mm	RSEJ 200	RSEJ 320	RSEJ 315	RSEJ 325
中间轮弯头装置		RSEK9R40	RSEK9R50	RSEK9R50	


端部中间轮装置 RS




端部中间轮装置 RM



端部中间轮装置 RL



端部中间轮装置 RH





水平轮弯头

系统RS、RL、RM、RH




水平轮弯头可以在摩擦力最小的情况下水平改变传输装置的方向。轮弯头设计用于象顶部轨道一样在回转轨道中作输送链的导向。为延长寿命且将摩擦降到最小，每个轮子用两个密封的深槽滚珠轴承支承。轮弯头有四种不同的规格。

在某些产品的传输段上禁止使用例如90° 轮弯头。在这种情况下，方向的变更可用两个45° 或三个30° 轮弯头实现。下列插图显示当几个轮弯头组合在一起时的空间要求。



	RS	RL	RM	RH
Cmm	80	80	80	80
Dmm	320	320	320	320





	RS	RL	RM	RH
Fmm	80	80	80	80
Gmm	320	320	320	320
Hmm	747	747	757	767

塑料网链


H1600RR	凸肋网链	21	H2200V	转弯网链	27
H2120	塑料平顶网链	21	H1500	全宽平顶直链	27
H2250	平顶全宽直链	21	H1300	平顶型网链	27
H5997	杀菌网链	21	OPB网链		28
SNB-M2	塑料网链	21	OPB+挡板网链		28
H900	平顶型网链	22	OPB+挡板+侧挡板网链		28
H900	平顶孔型网链	22			
H900	平格型网链	22			
H900	凸肋型网链	22			
H900TA-K138	凸肋型直链	22			
H900TA-K165	凸肋型直链	22			
H900TA-K181	凸肋型直链	22			
H1000	平顶型网链	23			
H1000	平顶型直脚链	23			
H1100	平顶型网链	23			
H3110	凸肋型直链	23			
H5935	平顶型网链	24			
H5935	网链带挡板	24			
H5936	穿孔型网链	24			
H5936	网链带挡板	24			
H7705	平格型网链	24			
H9705B	平顶型网链	25			
H1600-85	平格型网链	25			
H1600	平格型网链	25			
H2400Z	平格型转弯网链	25			
H2200	平格型网链	25			
H850	真空链板	26			
H700A-69	全宽带挡板链板	26			
H700A-101	全宽带挡板链	26			
H610	平格网链	26			

H1600RR 凸肋网链

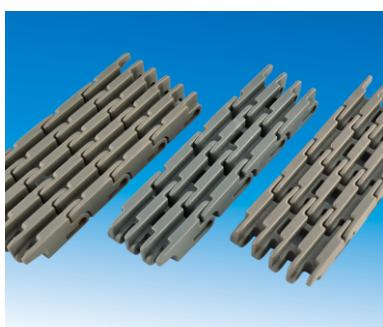


Chain Code 产品编号	Width 链宽		Thickness 厚度		Working Load(max) 工作载荷		Temperature 温度		Pitch 节距		Material 材质
	mm	inch	mm	inch	N	lbs	dry	wet	mm	inch	
H1600RR-K30	30	1.18	8.7	0.34	315	73	+4 to +80°C	+4 to 65°C	25.40	1.00	POM
H1600RR-K38.5	38.5	1.52	8.7	0.34	415	96	+4 to +80°C	+4 to 65°C	25.40	1.00	POM
H1600RR-K47	47	1.85	8.7	0.34	500	115	+4 to +80°C	+4 to 65°C	25.40	1.01	POM

H2120 塑料平顶网链

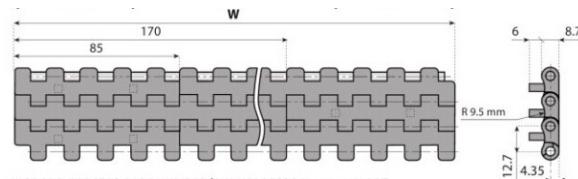


Chain Code 产品编号	Material 材质	Thickness 厚度		Pitch 节距		Working Load(max) 工作载荷		Temperature 温度		Backflex Radius(min) 反向弯曲半径
		mm	inch	mm	inch	N/m(21°C)	lb/ft(21°C)	dry	wet	
H2120	POM	14.70	0.58	12.70	0.50	21600	1480	+4 to +80°C	+4 to 65°C	50

H2250 平顶全宽直链





Chain Code 产品编号	Material 材质	Width 宽度		Pitch 节距		Working Load(max) 工作载荷		Temperature 温度		Backflex Radius(min) 反向弯曲半径
		mm	inch	mm	inch	N/m(21°C)	lb/ft(21°C)	dry	wet	
H2250	POM	83.80	3.30	25.40	1.00	21600	1480	+4 to +80°C	+4 to 65°C	50

H5997 杀菌网链



Chain Code 产品编号	Material 材质	Width 宽度		Pitch 节距		Surface Opening 开孔率	Temperature 温度		Backflex Radius(min) 反向弯曲半径
		mm	inch	mm	inch		dry	wet	
H5997	POM	25.26	1.00	57.15	2.25	21 %	+4 to +80°C	+4 to 65°C	50

SNB-M2 塑料网链

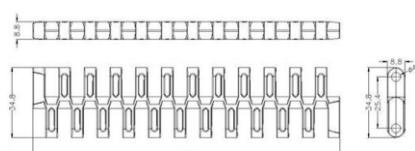
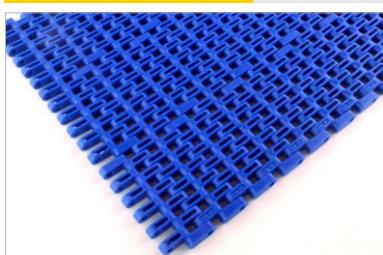


Chain Code 产品编号	Material 材质	Width 宽度		Pitch 节距		Surface opening 开孔率	Temperature 温度		Backflex Radius(min) 反向弯曲半径
		mm	inch	mm	inch		dry	wet	
SNB-M2	POM	8.8	0.38	25.4	1.00	34 %	+4 to +80°C	+4 to 65°C	30

塑料网链

H900



平顶型网链

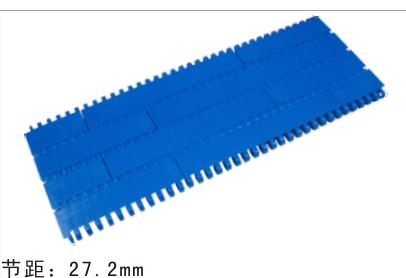

Belt Type 网链编号	Material 材质	Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m ²	Temperature 温度		Backflex Radius(min) 反向弯曲半径 mm
		N/m(21°C)	lb/ft (21°C)		dry	wet	
FT900	POM	21600	1480	7.30	+4 to +80°C	+4 to 65°C	50

H900



平顶孔型网链

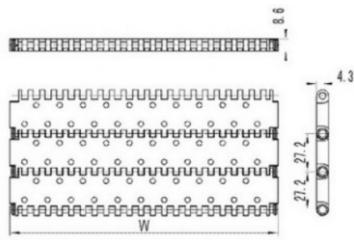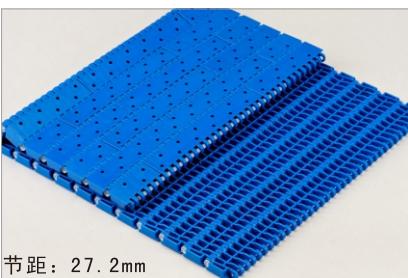

Belt Type 产品编号	Materia 材质	Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m ²	Temperature 温度		Backflex Radius (min) 反向弯曲半径 mm
		N/m(21°C)	lb/ft (21°C)		dry	wet	
RFT900	POM	21600	1480	7.11	+4 to +80°C	+4 to 65°C	50

H900



平格型网链

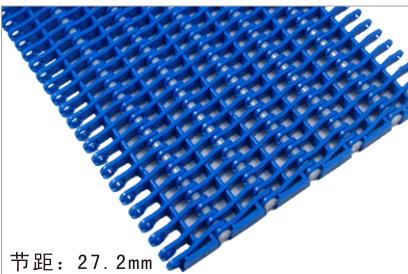

Belt Type 网链编号	Material 材质	Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m ²	Temperature 温度		Backflex Radius(min) 反向弯曲半径 mm
		N/m(21°C)	lb/ft (21°C)		dry	wet	
FG900	POM	21600	1400	5.62	+4 to +80°C	+4 to 65°C	50

H900

凸肋型网链

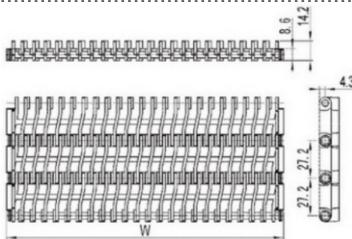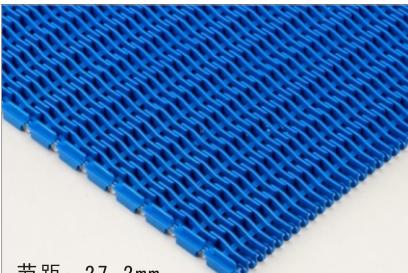

Belt Type 产品编号	Materia 材质	Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m ²	Temperature 温度		Backflex Radius (min) 反向弯曲半径 mm
		N/m(21°C)	lb/ft (21°C)		dry	wet	
RR900	POM	21600	1480	8.19	+4 to +80°C	+4 to 65°C	25

H900TA-K138 H900TA-K165 H900TA-K181

凸肋型直链





节距:27.2mm 厚度:14mm 宽度:30、35、37、46

Belt Type 网链编号	Material 材质	Width 链宽 mm	Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m ²	Temperature 温度		Backflex Radius (min) 反向弯曲半径 mm
			N/m(21°C)	lb/ft (21°C)		dry	wet	
Narrow RR900	POM	30/35/37/46	21600	1480	8.19	+4 to +80°C	+4 to 65°C	50
	PP	30/35/37/46	10200	700	5.21	+5 to +104°C	+5 to +104°C	
	PE	30/35/37/46	5100	350	5.57	-46 to +66°C	-46 to +66°C	

H1000



平顶型网链

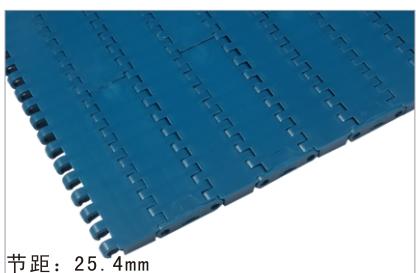

Belt Type 网链编号	Material 材质	Working Load(max)		Weight 重量 Kg/m ²	Temperature		Backflex Radius(min) 反向弯曲半径 mm
		N/m(21°C)	lb/ft (21°C)		dry	wet	
FT1000	POM	22000	1507	6.50	+4 to +80°C	+4 to 65°C	25

H1000



平顶型直脚链

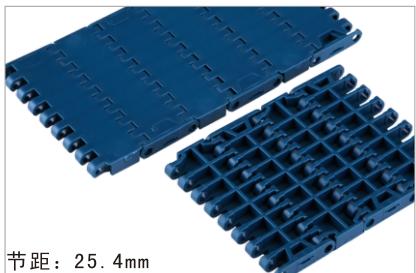

Belt Type 网链编号	Material 材质	Width 链宽 mm	Working Load(max)		Weight 重量 Kg/m ²	Temperature		Backflex Radius(min) 反向弯曲半径 mm
			N/m(21°C)	lb/ft (21°C)		dry	wet	
Narrow FT1000	POM	85	22000	1507	6.50	+4 to +80°C	+4 to 65°C	25

H1100



平格型网链



Belt Type 网链编号	Material 材质	Working Load(max)		Weight 重量 Kg/m ²	Temperature		Backflex Radius(min) 反向弯曲半径 mm
		N/m(21°C)	lb/ft (21°C)		dry	wet	
FG1100	POM	18980	1300	5.80	+4 to +80°C	+4 to 65°C	25

H1100



平顶型网链



Belt Type 产品编码	Material 材质	Working Load(max)		Weight 重量 Kg/m ²	Temperature		Backflex Radius(min) 反向弯曲半径 mm
		N/m(21°C)	lb/ft (21°C)		dry	wet	
FT1100	POM	14600	1000	6.35	+4 to +80°C	+4 to 65°C	25
	PP	7300	500	4.40	+5 to +104°C	+5 to +104°C	

H3110

凸肋型网链


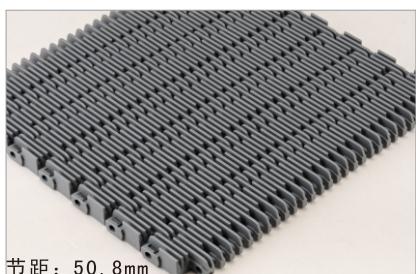


Belt Type 产品名称	Material 材质	Working Load(max)		Weight 重量 Kg/m ²	Temperature		Backflex Radius(min) 反向弯曲半径 mm
		N/m(21°C)	lb/ft (21°C)		dry	wet	
RR3110	PP	27380	1880	11.32	+5 to +104°C	+5 to 104°C	75

塑料网链

H5935


平顶型网链

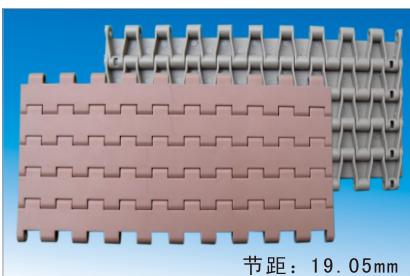

Belt Type 产品名称	Material 材质	Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m ²	Temperature 温度		Backflex Radius(min) 反向弯曲半径 mm
		N/m(21°C)	lb/ft (21°C)		dry	wet	
FT5935	POM	7000	483	4.92	+5 to +105°C	+5 to 105°C	25



H5935

网链带挡板

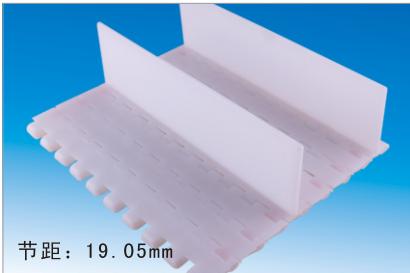

H5936


穿孔型网链

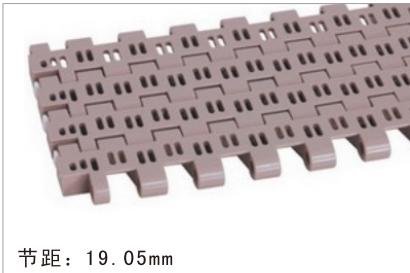

Belt Type 产品名称	Material 材质	Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m ²	Temperature 温度		Backflex Radius(min) 反向弯曲半径 mm
		N/m(21°C)	lb/ft (21°C)		dry	wet	
FT5936	POM	7000	483	4.92	+5 to +105°C	+5 to 105°C	25



H5936

网链带挡板

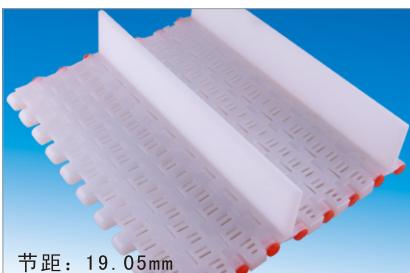

H7705



平格型网链

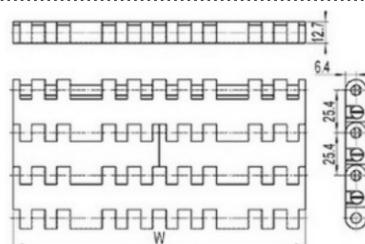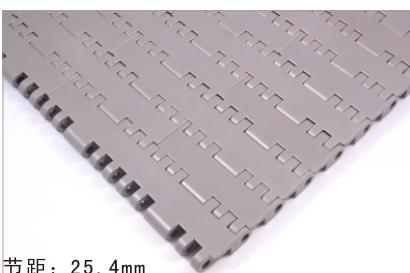

Belt Type 产品名称	Material 材质	Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m ²	Temperature 温度		Backflex Radius(min) 反向弯曲半径 mm
		N/m(21°C)	lb/ft (21°C)		dry	wet	
FT7705	POM	43000	2945	13.47	-40 to +80°C	-40 to 65°C	25

H9705B


平顶型网链

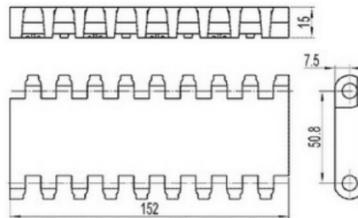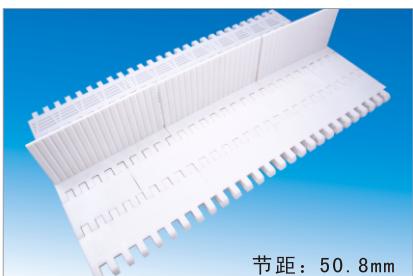

Belt Type 产品名称	Material 材质	Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m ²	Temperature 温度		Backflex Radius(min) 反向弯曲半径 mm
		N/m(21°C)	lb/ft (21°C)		dry	wet	
FT9705B	POM	22000	1507	11.7	+4 to +85°C	+5 to 65°C	25
	PP	11000	754	7.5	+5 to +104°C	+5 to 105°C	

H1600-85


平格型网链

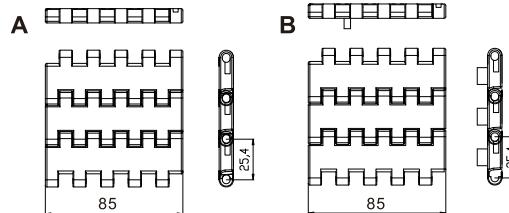

Belt Type 产品名称	Material 材质	Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m ²	Temperature 温度		Backflex Radius(min) 反向弯曲半径 mm
		N/m(21°C)	lb/ft (21°C)		dry	wet	
H1600-85	POM	35000	2398	8.4	+4 to +80°C	+4 to +60°C	40

H1600


平格型网链

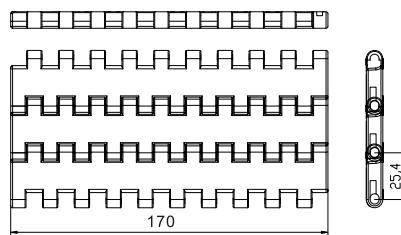

Belt Type 产品名称	Material 材质	Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m ²	Temperature 温度		Backflex Radius(min) 反向弯曲半径 mm
		N/m(21°C)	lb/ft (21°C)		dry	wet	
H1600	POM	35000	2398	8.4	+4 to +80°C	+4 to +60°C	40

H2400Z


平格型转弯网链

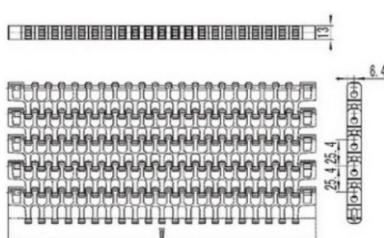

Belt Type 产品编号	Belt Material 材质	Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m	Temperature 温度		Backflex Radius(min) 反向转弯半径 mm
		N/M(Straight)	N(Curved)		Dry	Wet	
H2400Z	POM	24800	1100	10.8	+40 to +80°C	+40 to +65°C	50

H2200

平格型网链





Belt Type 产品名称	Material 材质	Working Load(max) 工作载荷		Weight 重量 Kg/m ²	Temperature 温度		Backflex Radius(min) 反向弯曲半径 mm
		N/m(21°C)	lb/ft (21°C)		dry	wet	
H2200	POM	27000	1300	9.7	+4 to +80°C	+4 to +60°C	50
H2200	PA			8.4	+46 to +116°C	+46 to +116°C	50

塑料网链

H850



真空链板

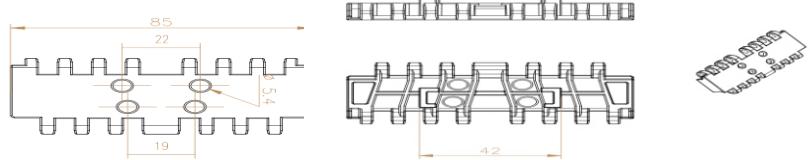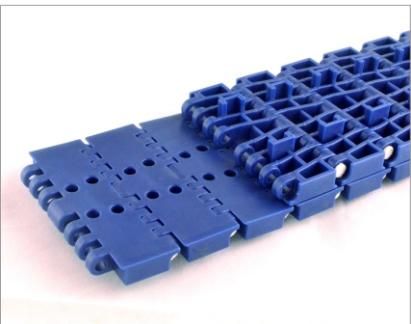

Chain Code 产品编号	Material 材质	Thickness 厚度		Pitch 节距		Belt width 链宽		Temperature 温度	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	dry	wet
H850	POM	9.8	0.385	27	1.06	85	3.35	+4 to +80°C	+4 to 65°C

H700A-69



全宽带挡板链

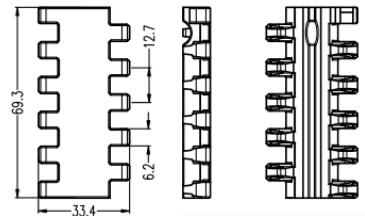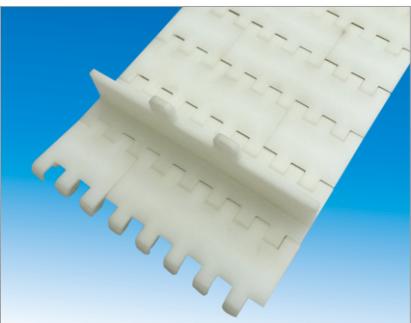

Chain Code 产品编号	Material 材质	Thickness 厚度		Pitch 节距		Belt width 链宽		Temperature 温度	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	dry	wet
H700A-69	POM	6.3	0.248	25.4	1.00	69.3	2.728	+4 to +80°C	+4 to 65°C

H700A-101


全宽带挡板链

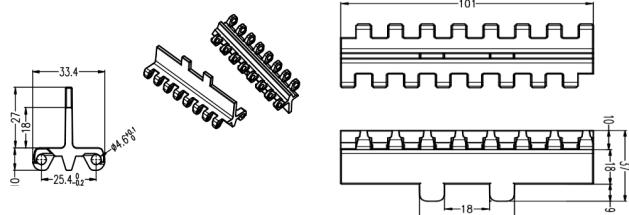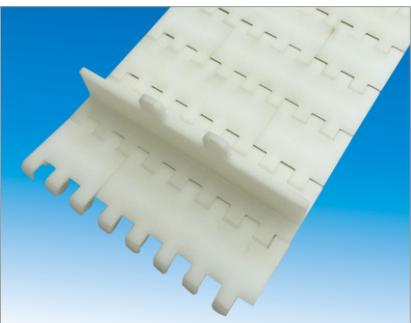

Chain Code 产品编号	Material 材质	Thickness 厚度		Pitch 节距		Belt width 链宽		Temperature 温度	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	dry	wet
H700A-101	POM	6.3	0.248	25.4	1.00	101	3.976	+4 to +80°C	+4 to 65°C

H610


平格网链

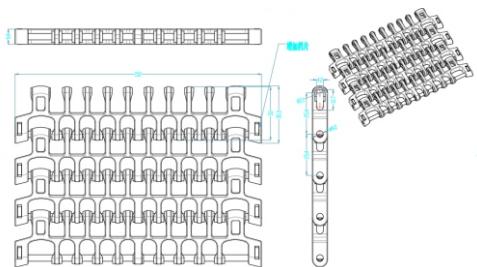

Chain Code 产品编号	Material 材质	Thickness 厚度		Pitch 节距		Width 宽度		Temperature 温度	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	dry	wet
H610	POM	9.4	0.37	25.4	1.00	152	6.0	+4 to +80°C	+4 to 65°C

H2200V


转弯网链

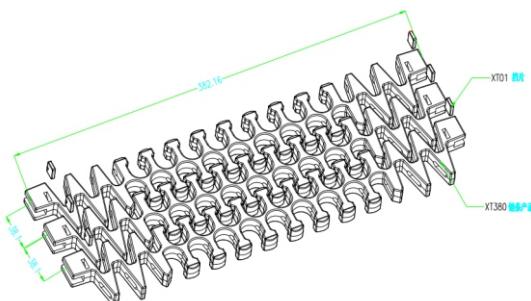

Chain Code 产品编号	Material 材质	Width 宽度		Pitch 节距		Temperature 温度	
		mm	inch	mm	inch	dry	wet
H2200V	POM	382.16	15.05	38.1	1.5	+4 to +80°C	+4 to 65°C

H1500


全款平顶直链

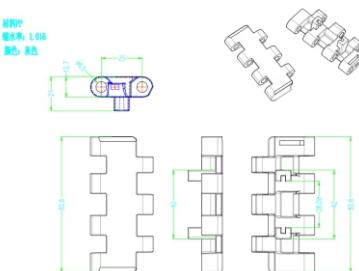

Chain Code 产品编号	Material 材质	Width 宽度		Pitch 节距		Temperature 温度		Color 颜色
		mm	inch	mm	inch	dry	wet	
H1500	POM	82.6	3.25	25	0.98	+4 to +80°C	+4 to 65°C	Grey

H1300


平顶型网链

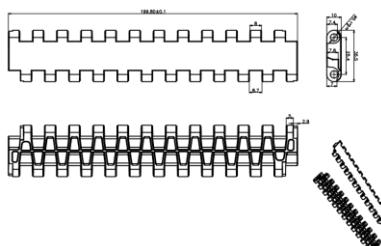






Chain Code 产品编号	Material 材质	Working Load max N/m(21°) lb/ft(21°)		Pitch 节距 mm inch		Temperature 温度 dry wet		Thickness 厚度 mm
		N/m(21°)	lb/ft(21°)	mm	inch	dry	wet	
H1300	POM	22000	1507	25.4	1	+4 to +80°C	+4 to 65°C	10

H2120

转弯网链



Chain Code 产品编号	Material 材质	Width 宽度		Pitch 节距		Temperature 温度		Color 颜色
		mm	inch	mm	inch	dry	wet	
H2120	POM	84.6	3.33	12.7	0.5	+4 to +80°C	+4 to 65°C	Grey

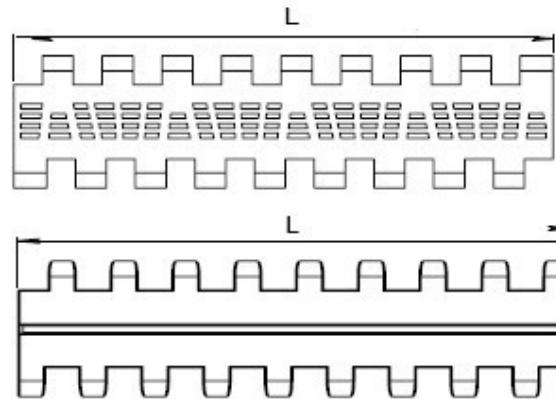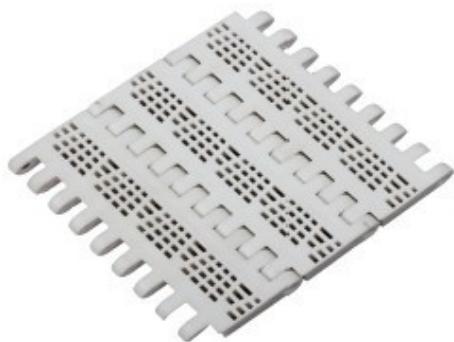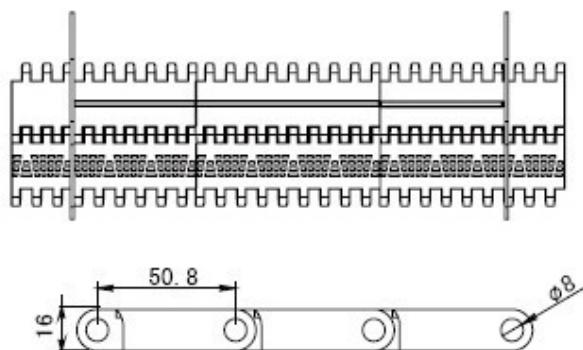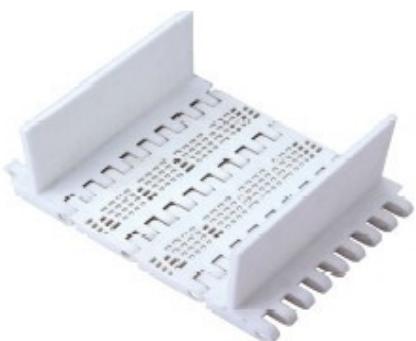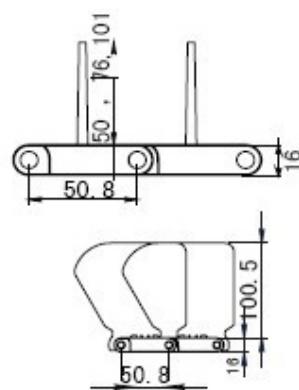OPB**OPB+挡板****OPB+挡板+侧挡板**

输送机附件

平顶链主动链轮

HKU815	塑料链轮	34
HKS815	塑料链轮	34
HNS815	塑料链轮	34
HKS821	塑料链轮	34
HKU820	塑料链轮	35
HKS820	塑料链轮	35
HNS820	塑料链轮	35
HKU821	塑料链轮	35
HKS880	塑料链轮	36
HN880	塑料链轮	36
HNS880	塑料链轮	36
HKU880	塑料链轮	36
HNS880S	底珠弯链开边链轮	37
HKU882	塑料链轮	37
HKS882	塑料链轮	37
HN882	塑料链轮	38
HNS882	塑料链轮	38
HKU881	塑料链轮	38
KNS881	塑料链轮	38

龙骨链轮链轮

HKU1700	塑料链轮	39
HN1700	塑料链轮	39
HKUA600	塑料链轮	39
HKUA1400	塑料链轮	39

平顶链被动链轮

HXT820	直链被动轮	40
HXT820-1	直链被动轮	40
HXT880TAB	塑料被动轮	40
HXS882	塑料被动轮	40
HXK882	塑料被动轮	40
HXS880	塑料被动轮	41
HXK880	塑料被动轮	41
HXS881	塑料被动轮	41
HXK881	塑料被动轮	41
H1100	塑料链轮	42
H1100	塑料链轮	42
H3110	塑料链轮	42
H5935\H5936	塑料链轮	42
H2200	塑料链轮	42

H3110	塑料链轮	43
H1600	塑料链轮	43
HJ2075	喷嘴	43
HJ2076	喷嘴	43
HJ20751	喷头	43

网链链轮

H1000	网链链轮	44
H5935	网链链轮	44
H900	网链链轮	44

网链过渡梳板

H100T16	梳板	45
H1600RRT7-1	梳板	45
H900	梳板	45
H3110T24	梳板	45
H4707ST12	梳板	45
H2004T24	梳板	45
H4707R12	梳板	45
H5997T12	梳板	45
H4803T32	梳板	45
H5937T15	梳板	45
H2037T28	梳板	45

连接码

H174	十字接头A	46
H340	十字接头B	46
H341	对接座A	46
H339	十字座A	46
H587A	圆十字接头	47
H587B	方圆十字接头	47
H518	电眼控制触杆	47
H343D	圆管塞头、孔塞头	47
H343E	方管塞头	47

输送机附件

护栏支架

H257	护栏支架A	48
H107	护栏支架C	48
H617	护栏支架D	48

护栏抓手

H182A	星型螺母	49
H185A	星型螺栓	49
H183	星型螺母	49
H185	星型螺栓	50
H71	双圆条护栏带杆夹子	50
H303	可调手柄T	50

护栏支架附件

H182	小星型螺母	51
H181	接螺丝	51
H256	中置码	51
H255/H359	圆顶置码	52
H193	护栏支架座	52
H142	支架垫板	52
H159-12	圆管夹子II	53
H437-12	方管夹子II	53
H82-12	圆单管夹子I	53
H210	方单管夹子I	53
H2011	可调圆双夹	54
HG508A	被动滚筒轴承套	54
F268	万向轴承座	54
HJ200	大脚盘	54

滚珠护栏

H580-32	旁边护栏珠架	55
H580-64	旁边护栏珠架	55
H128-47	U1型珠面护栏	56
H128-73	U2型珠面护栏	56
H64-0	动态护栏珠架	56
H128-99	U3型珠面护栏	57
H128-125	U4型珠面护栏	57

护栏附件

H363-1	链面珠	57
--------	-----	----

H363-3	链面珠	57
--------	-----	----

塑料网链附件

H567	滚珠过渡A	58
H569	滚珠过渡B	58
H568	滚珠过渡中	58
H1600	单排柔性直身滚珠旁板	58

护栏

H537-8	弓型钢	59
H537-10	弓型钢	59
H219	D型护栏A	59
H539	C型护栏50	59
H538-1	C型护栏60	60
H538-2	E型铝导轨	60
HG051	哑铃型护栏A	60
HG052	哑铃型护栏B	60

垫条

H368	不锈钢垫轨	61
H366N	T型垫条	61
H367N	平型垫条	61
H367NL	L盖型垫条	61
H550	垫轨平导头	62
H552	轨轨连接头	62
H371	垫轨底连接头	62
HDS001	平面垫条	63
HDS002	平面垫条	63
HDS003	平面垫条	63
HDS004	平面垫条	63
HDS005	平面垫条	63
HDS006	L型垫条	63
HDS007	Z型垫条	63
HDS008	Z型垫条	63
HDS009	L型垫条	63
HDS010	K型垫条	63
HDS011	K型垫条	63
HDS012	K型垫条	63
HDS013	U型垫条	63
HDS014	盖型垫条	63
HDS015	盖型垫条	63
HDS016	宝盖型垫条	63
HDS017	L盖型垫条	63
HDS018	中空护栏	63
HDS019	圆帽护栏A	64
HDS020	平顶护栏B	64
HDS021	D型护栏B1款	64
HDS022	大C护栏	64
HDS023	T型垫条	64
HDS024	Tt型垫条	64
HDS025	小U型垫条	64

输送机附件

HDS026	G型扣条	64	HDS069	T型垫条	66
HDS027	链托槽	64	HDS070	平面垫条	66
HDS028	链托槽	64	HDS071	U型垫条	66
HDS029	链托槽	64	HDS072	L型垫条	66
HDS030	套管护栏	64	HDS073	工型垫条	66
HDS031	低栏	64	HDS074	哑铃型护栏	66
HDS032	高栏A(双边)	64	HDS075	宝盖型垫条	66
HDS033	高栏B(单边)	64	HDS076	槽型垫条	66
HDS034	中栏	64	HDS077	U型垫条	66
HDS035	平面垫条	65	HDS078	U型垫条	66
HDS036	L型垫条	65	HDS080	D型护栏A(带不锈钢)	67
HDS039	大号装饰条ABS	65	HDS081	D型护栏B(带不锈钢)	67
HDS040	中号装饰条ABS	65	HDS082	平型垫轨	67
HDS041	小号装饰条ABS	65	HDS083	工型钢	67
HDS042	U型扣条ABS	65	HDS084	工型钢	67
HDS043	L型垫条	65	HDS085	铝合金	67
HDS044	T型垫条	65	HDS086	大C护栏(带铝合金)	67
HDS045	T型垫条	65	HDS087	盖型垫条(带不锈钢)	67
HDS049	平面垫条	65	HDS088	L型盖型垫条	67
HDS050	T型垫条	65	HDS089	宝盖型垫条	67
HDS051	平面垫条	65	HDS090	中栏(带工型钢)	67
HDS052	平面垫条	65	HDS091	L型垫条	67
HDS053	平面垫条	65	HDS092	大C护栏(自配)	67
HDS054	平面垫条	65	HDS094	U型垫条	67
HDS055	K型垫条	65	HDS095	哑铃型护栏	67
HDS056	K型垫条	65	HDS096	U型扣条	68
HDS057	平面垫条	65	HDS097	U型压条ABS	68
HDS058	L型盖条	66	HDS098	T型护栏	68
HDS060	K型垫条	66	HDS099	网链芯	68
HDS061	K型垫条	66	HDS100	高栏B(单边)	68
HDS065	拔杆垫条	66	HDS101	铝合金平型垫轨	68
HDS066	T型垫条	66	HDS102	铝合金平型垫轨	68
HDS067	套铝合金护栏	66	HDS103	C型钢	68
HDS068	T型垫条	66			

输送机附件

HDS400	U型扣条	68	HDS436	平面垫条	70
HDS401	盖型垫条	68	HDS437	平面垫条	70
HDS402	T型垫条	68	HDS438	平面垫条	70
HDS403	工型垫条	68	HDS439	圆帽槽型护栏	70
HDS404	U型垫条	68	HDS440	槽型垫轨	70
HDS405	平面垫条	68	HDS441	T型垫轨	70
HDS406	L型垫条	68	HDS442	槽型垫条	70
HDS407	低栏B型	68	HDS443	扣条	70
HDS408	U型垫条	68	HDS444	工型垫条	70
HDS409	Tu型垫条	69	HDS445	宝盖型垫条	70
HDS412	盖型垫条	69	HDS446	K型垫条	70
HDS413	平面垫条	69	HDS447	L型垫条	71
HDS414	盖型垫条	69	HDS448	Z型垫条	71
HDS415	宝盖型垫条	69	HDS449	长条型护栏	71
HDS416	中空护栏	69	HDS450	双T型垫条	71
HDS417	T型垫条	69	HDS451	F型垫条	71
HDS418	宝盖型垫条	69	HDS452	平面垫条	71
HDS419	工型垫条	69	HDS453	平面垫条	71
HDS420	K型垫条	69	HDS454	T型垫条	71
HDS421	盖型垫条	69	HDS455	U型垫条	71
HDS422	箭型垫条	69	HDS456	平面垫条	71
HDS423	盖型垫条	69	HDS458	平面垫条	71
HDS424	U型垫条	69	HDS459	平面垫条	71
HDS425	平面垫条	69	HDS460	U型垫条	71
HDS426	平面垫条	69	HDS461	U型垫条	71
HDS427	套管护栏	69	HDS462	平面垫条	71
HDS428	K型垫条	70	HDS463	链托槽A10	72
HDS429	支承条	70	HDS457	双T型垫条	72
HDS430	槽型垫轨	70	HDS464	K型垫条	72
HDS431	网链卡条	70	HDS465	U型垫条	72
HDS432	槽型垫轨	70	HDS466	山型垫条	72
HDS433	T型垫轨	70	HDS467	型垫条	72
HDS434	平面垫条	70	HDS468	宝盖型垫条	72
HDS435	T型垫轨	70	HDS469	双T型垫条	72

输送机附件

HDS470	槽型垫条	72
HDS471	瓶头托条	72
HDS472	方条	72
HDS473	平面垫条	72
HDS474	斜面护栏	72
HDS475	U型垫条	72
HDS476	L型护栏	72

弯导轨、直导轨

HNC880、HNC882	燕尾型系列弯导轨	73
HNCS881M	磁性弯轨	73
H1C880BO	82小弯轨	74
HNC880TAB	弯轨	74
HNC1873	弯轨	74
H1CBP882TAB	弯轨	74
HNC882TAB	弯轨	74
HT880TAB	直导轨	75
HT882TAB	直导轨	75

托轮类配件

H73	回带托轮边	76
H126	回带托轮芯	76
H125	回带托轮中	76
H11	托轮	76
H556	大回带托轮边	76

支脚类配件

H198	管顶支撑架B	77
H280	管顶支撑架A	77
H199	旁边支撑架A	77
H137	T型管码A	77
H154	两脚支架	78
H189	T型两脚支架I	78
H277	T型两脚支架V	78
H119	三脚支架	79
H615	弧三脚支架	79
H618	弧两脚支架	79
H619	弧T型两脚支架	80
H180	圆管脚螺母	80
H224	方管脚螺母	80

脚盘

H98	小脚盘	81
H98S	小脚盘	81
H172	中脚盘	81
H172S	中脚盘	81
H133	大脚盘	81

H133S	大脚盘	81
H169	大脚盘	82
H98D	70脚盘	82
H133D	100脚盘	82
H169D	125脚盘	82
H200D	200脚盘	82

附件

HG0034	卡块1	HG0035卡块2	83
H220-1	光电镜安装座	H220-2光电镜安装盘	83
H212	T字夹头	HU212V形夹头	83
HG0046	门框接头		83
HT01422	半边垫圈		83
HL21	料斗		84
HL21-C	料斗链条		84
HXJ1-10-5	方型轴承座		85
H338-0	接水盘吊架		85
H338压圈	H336吊夹		85
H226吊钩			85

机械配件


HS3633	小活页	86
HS3634	大活页	86
HS3635	小活页	86
H59	门锁	86
H121	小拉手	86
H122	大拉手	86



主动链轮 //

HKU815

塑料链轮



尺寸单位: mm


型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HKU815-T17R ...	17	105	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKU815-T19R ...	19	117	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKU815-T21R ...	21	129	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKU815-T23R ...	23	142	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKU815-T25R ...	25	154	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKU815-T27R ...	27	166	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注: 1、链轮用于HS815、HS815Z、HS881M链带

2、链轮材料: NYLON

HKS815

塑料链轮



尺寸单位: mm


型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HKS815-T17R ...	17	105	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKS815-T19R ...	19	117	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKS815-T21R ...	21	129	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKS815-T23R ...	23	142	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKS815-T25R ...	25	154	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKS815-T27R ...	27	166	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注: 1、链轮用于HS815、HS815Z、HS881M链带

2、链轮材料: NYLON

HNS815

塑料链轮



尺寸单位: mm


型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HNS815-T21R ...	21	129	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HNS815-T23R ...	23	142	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HNS815-T25R ...	25	154	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注: 1、链轮用于HS815、HS815Z、HS881M链带

2、链轮材料: NYLON

HKS821

塑料链轮

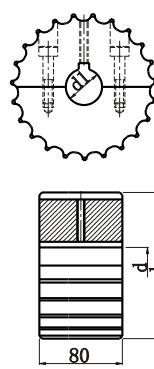

尺寸单位: mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HKS821-T21R ...	21	129	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKS821-T23R ...	23	142	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKS821-T25R ...	25	154	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"


注: 1、链轮用于H821、HBP821、HBPF821、HS802链带

2、链轮材料: NYLON

HKU820

塑料链轮

尺寸单位:mm




型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经 d- 公制	d- 英制
HKU820-T17R ...	17	105	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKU820-T19R ...	19	117	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKU820-T21R ...	21	129	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKU820-T23R ...	23	142	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKU820-T25R ...	25	154	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKU820-T27R ...	27	166	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于H820链带
2、链轮材料：NYLON

HKS820

塑料链轮

尺寸单位:mm




型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经 d- 公制	d- 英制
HKS820-T17R ...	17	105	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKS820-T19R ...	19	117	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKS820-T21R ...	21	129	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKS820-T23R ...	23	142	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKS820-T25R ...	25	154	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKS820-T27R ...	27	166	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于H820链带
2、链轮材料：NYLON

HNS820

塑料链轮

尺寸单位:mm




型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经 d- 公制	d- 英制
HNS820-T21R ...	21	129	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HNS820-T23R ...	23	142	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HNS820-T25R ...	25	154	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于H820链带
2、链轮材料：NYLON

HKU821

塑料链轮

尺寸单位:mm



型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经 d- 公制	d- 英制
HKU821-T21R ...	21	129	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKU821-T23R ...	23	142	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKU821-T25R ...	25	154	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"


注：1、链轮用于H821、HBP821、HBPF821、HS802链带
2、链轮材料：NYLON



主动链轮 //

HKS880

塑料链轮




尺寸单位: mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HKS880-T10R ...	10	122	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKS880-T11R ...	11	135	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注: 1、链轮用于H880、H880B0、H880TAB、H880TAB0链带
2、链轮材料: NYLON

HN880

塑料链轮




尺寸单位: mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HN880-T12R ...	12	147	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注: 1、链轮用于H880、H880B0、H880TAB、H880TAB0链带
2、链轮材料: NYLON

HNS880

塑料链轮




尺寸单位: mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HNS880-T10R ...	10	122	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HNS880-T12R ...	12	147	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注: 1、链轮用于H880、H880B0、H880TAB、H880TAB0链带
2、链轮材料: NYLON

HKU880

塑料链轮




尺寸单位: mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HKU880-T10R ...	10	122	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKU880-T11R ...	11	135	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKU880-T12R ...	12	147	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注: 1、链轮用于H880、H880B0、H880TAB、H880TAB0链带
2、链轮材料: NYLON

HNS880S

底珠弯链开边链轮




尺寸单位: mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HNS880S-T10R ...	10	122	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HNS880S-T12R ...	12	147	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HN880S-T12R ...	12	147	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注: 1、链轮用于H880TAB0底珠弯链带
2、链轮材料: NYLON

HKU882

塑料链轮




尺寸单位: mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HKU882-T10R ...	10	125	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKU882-T11R ...	11	137	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKU882-T12R ...	12	150	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注: 1、链轮用于H882、H882TAB、H882TABF、H882GD、H882GJ、HRR882TAB、HBP1882、HBP882、HBP882TAB、HBP882TABF、HBP883TAB链带
2、链轮材料: NYLON

HKS882

塑料链轮



尺寸单位: mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HKS882-T10R ...	10	125	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKS882-T11R ...	11	137	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"


注: 1、链轮用于H882、H882TAB、H882TABF、H882GD、H882GJ、HRR882TAB、HBP1882、HBP882、HBP882TAB、HBP882TABF、HBP883TAB链带
2、链轮材料: NYLON



主动链轮

HN882

塑料链轮




尺寸单位:mm

型号代码	齿数	外圆直径	中心孔经	d- 公制	d- 英制
Z	da				
HN882-T12R...	12	150	25 30 35 40 45	1"	1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于H882、H882TAB、H882TABF、H882GD、H882GJ、HRR882TAB、HBP1882、HBP882、HBP882TAB、HBP882TABF、HBP883TAB链带
2、链轮材料：NYLON

HNS882

塑料链轮




尺寸单位:mm

型号代码	齿数	外圆直径	中心孔经	d- 公制	d- 英制
Z	da				
HNS882-T12R...	12	150	25 30 35 40 45	1"	1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于H882、H882TAB、H882TABF、H882GD、H882GJ、HRR882TAB、HBP1882、HBP882、HBP882TAB、HBP882TABF、HBP883TAB链带
2、链轮材料：NYLON

HKU881

塑料链轮




尺寸单位:mm

型号代码	齿数	外圆直径	中心孔经	d- 公制	d- 英制
Z	da				
HKU881-T21R...	21	129	25 30 35 40 45	1"	1-1/4" 1-1/2"
HKU881-T23R...	23	142	25 30 35 40 45	1"	1-1/4" 1-1/2"
HKU881-T25R...	25	154	25 30 35 40 45	1"	1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于HS881、HS881Z、HS881TAB、HS881TABZ链带
2、链轮材料：NYLON

HNS881

塑料链轮




尺寸单位:mm

型号代码	齿数	外圆直径	中心孔经	d- 公制	d- 英制
Z	da				
HNS881-T21R...	21	129	25 30 35 40 45	1"	1-1/4" 1-1/2"
HNS881-T23R...	23	142	25 30 35 40 45	1"	1-1/4" 1-1/2"
HNS881-T25R...	25	154	25 30 35 40 45	1"	1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于HS881、HS881Z、HS881TAB、HS881TABZ链带
2、链轮材料：NYLON

HKU1700

塑料链轮




尺寸单位:mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HKU1700-T8R ...	8	136	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKU1700-T10R ...	10	165	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKU1700-T13R ...	13	215	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于H1701、H1702、H1702TAB、H1700R、H1700K链带
2、链轮材料：NYLON

HN1700

塑料链轮




尺寸单位:mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HN1700-T10R ...	10	165	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HN1700-T8R ...	8	136	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于H1701、H1702、H1702TAB、H1700R、H1700K链带
2、链轮材料：NYLON

HKU600

塑料链轮




尺寸单位:mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HKUA600-T6R ...	6	127	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKUA600-T8R ...	8	166	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKUA600-T10R ...	10	205	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于HA600、HA600TAB链带
2、链轮材料：NYLON

HKUA1400

塑料链轮



尺寸单位:mm


型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HKUA1400-T10R ...	10	267	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于HA1400、HA1400TAB链带
2、链轮材料：NYLON

被动轮(尾轮、惰轮) //

HXT820

直链被动轮




尺寸单位:mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HXT820-T17R ...	17	106.5	25 30	1" 1-1/4" 1-1/2"
HXT820-T19R ...	19	118	25 30 35 40	1" 1-1/4" 1-1/2"
HXT820-T21R ...	21	129	25 30 35 40	1" 1-1/4" 1-1/2"
HXT820-T23R ...	23	142	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HXT820-T25R ...	25	154	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于H820、H815、H815Z、H812、H881M链带
2、链轮材料：NYLON

HXT820-1

直链被动轮




尺寸单位:mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HXT820-T17R ...	17	106.5	25 30	1" 1-1/4" 1-1/2"
HXT820-T19R ...	19	118	25 30 35 40	1" 1-1/4" 1-1/2"
HXT820-T21R ...	21	129	25 30 35 40	1" 1-1/4" 1-1/2"
HXT820-T23R ...	23	142	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HXT820-T25R ...	25	154	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于H820、H815、H815Z、H812、H881M链带
2、链轮材料：NYLON

HXT880TAB

塑料被动轮




尺寸单位:mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HXT880TAB-T10R ...	10	129	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HXT880TAB-T11R ...	11	142	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HXT880TAB-T12R ...	12	154	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于H880、H880B0、H880TAB、H882TAB0链带
2、链轮材料：NYLON

HXS882

塑料被动轮




尺寸单位:mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HXS882-T10R ...	10	122	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HXS882-T12R ...	12	147	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于H882、H882B0、H882TAB、H882TAB0链带
2、链轮材料：NYLON

HKK882

塑料被动轮



尺寸单位:mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d- 公制	d- 英制
HKK882-T10R ...	10	122	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKK882-T11R ...	11	135	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HKK882-T12R ...	12	147	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于H882、H882B0、H882TAB、H882TAB0链带
2、链轮材料：NYLON




输送机附件

被动轮(尾轮、惰轮)

HXS880

塑料被动轮

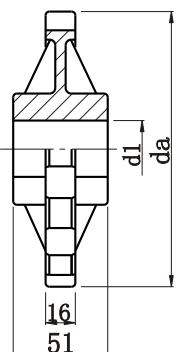


尺寸单位:mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d-公制	d-英制
HXS880-T10R ...	10	122	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HXS880-T12R ...	12	147	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于H880、H880B0、H880TAB、H880TAB0链带
2、链轮材料：NYLON

HXK880

塑料被动轮

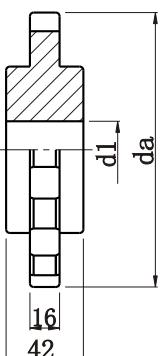


尺寸单位:mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d-公制	d-英制
HXK880-T10R ...	10	122	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HXK880-T11R ...	11	135	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HXK880-T12R ...	12	147	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于H880、H880B0、H880TAB、H880TAB0链带
2、链轮材料：NYLON

HXS881

塑料被动轮




尺寸单位:mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d-公制	d-英制
HXS881-T21R ...	21	129	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HXS881-T23R ...	23	142	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HXS881-T25R ...	25	154	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于HS881、HS881Z、HS881TAB、HS881TABZ链带
2、链轮材料：NYLON

HXK881

塑料被动轮



尺寸单位:mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经	
			d-公制	d-英制
HXK881-T21R ...	21	129	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HXK881-T23R ...	23	142	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"
HXK881-T25R ...	25	154	25 30 35 40 45	1" 1-1/4" 1-1/2"

注：1、链轮用于HS881、HS881Z、HS881TAB、HS881TABZ链带
2、链轮材料：NYLON



塑料链轮

H1100

塑料链轮



尺寸单位:mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经 d (□)	适用网链
H1100T18	18	89	25 30 35 40	H1100
H1100T24	24	117	25 30 35 40	H1100
H1100T32	32	155	25 30 35 40	H1100

H1100

塑料链轮




尺寸单位:mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经 d (□)	适用网链
H1100T24	24	117	25 30 35 40	H1100
H1100T32	32	155	25 30 35 40	H1100

H3110

塑料链轮




尺寸单位:mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经 d (□)	适用网链
H3110T12	12	197	60	H3100

H5935\H5936

塑料链轮





尺寸单位:mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经 d (□)	适用网链
H5935T24	24	181	25 30 35 40	H5935
H5936T24	24	181	25 30 35 40	H5936

H2200

塑料链轮




尺寸单位:mm

型号代码	齿数 Z	外圆直径 da	中心孔经 d (□)	适用网链
H2200T12	12	181	25 30 35 40	H2200


H3110

塑料链轮




H1600

塑料链轮




HJ2075

喷嘴

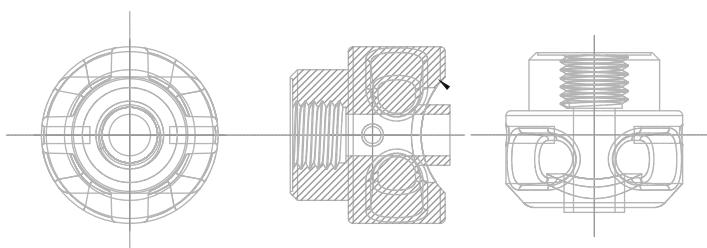

HJ2076





万向喷嘴



型号	夹管尺寸 (英寸)	水管 外直径 (mm)	外型尺寸 (mm)		重量(g)
			本体长度 h	对边长度 s	
HJ2076	1 / 2	20-22	62.8	42	D14 70
HJ2076	3 / 4	25-28	62.8	42	D14 70
HJ2076	1	32-35	62.8	42	D14 70
HJ2076	1-1/4	38-43	62.8	42	D16 70
HJ2076	1-1/2	44-51	62.8	42	D14/D16/D20 70
HJ2076	2	54-60	62.8	42	D14 70

HJ20751

喷头



喷头B



网链链轮 //




尺寸单位:mm

型号代码	齿数 <i>Z</i>	外圆直径 <i>da</i>	中心圆(方)孔 <i>d(□)</i>	适用链带	材料
H1000T12R□...	12	98	30 40 50	H1000系列网链	NYLON
H1000T18R□...	18	146	30 40 50 65	H1000系列网链	NYLON
H1000T20R□...	20	162	30 40 50 65	H1000系列网链	NYLON
H5935T10R□...	10	62	20 25	H5935系列网链	NYLON
H5935T24R□...	24	147	30 35 40	H5935系列网链	NYLON
H5935T31R□...	31	190	35 40 45 50 55 60	H5935系列网链	NYLON
H900T6□...	6	53	25	H900系列网链	NYLON
H900T9□...	9	79	30 35 40	H900系列网链	NYLON
H900T10□...	10	89	30 35 40 45	H900系列网链	NYLON
H900T12□...	12	104	30 35 40 45	H900系列网链	NYLON
H900T15□...	15	130	30 35 40 45 50	H900系列网链	NYLON
H900T18□...	18	155	30 35 40 45 50 55 60	H900系列网链	NYLON
H900T20□...	20	173	30 35 40 45 50 55 60	H900系列网链	NYLON


H100T16梳板

148X16T

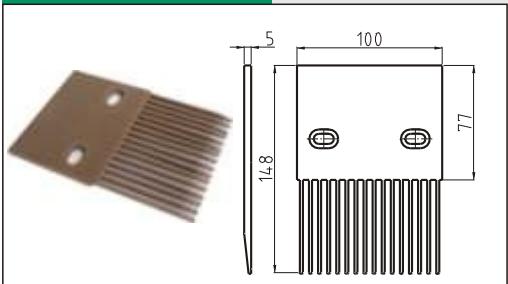


**H1600RRT7-1 梳板
Narrow RR900T7-2 梳板**

152x5T/7T

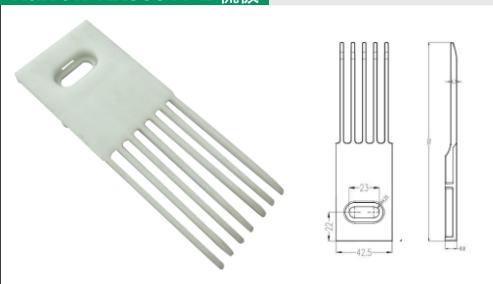


H900梳板

165X18T

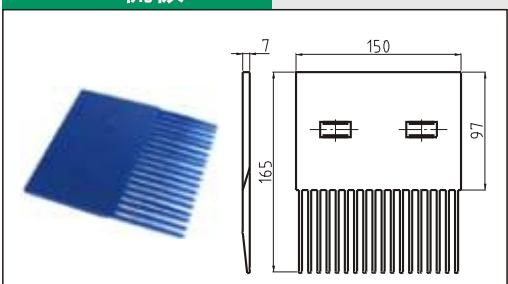

H3110T24梳板

190X24T

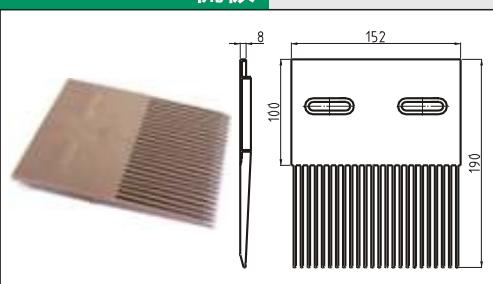


H4707ST12-1梳板

197X12T


H4707ST12-2梳板

218X12T

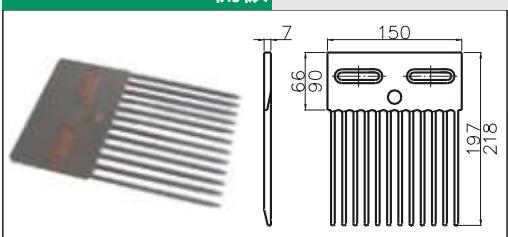

H2004T24梳板

135X24T

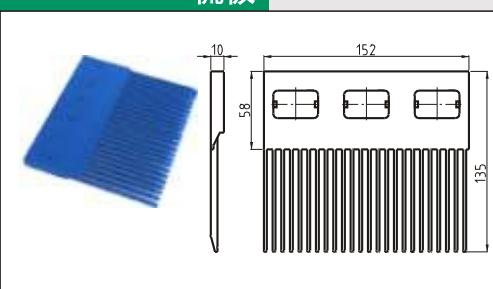


H4707RT12梳板

190X12T


H5997T12梳板

190X12T

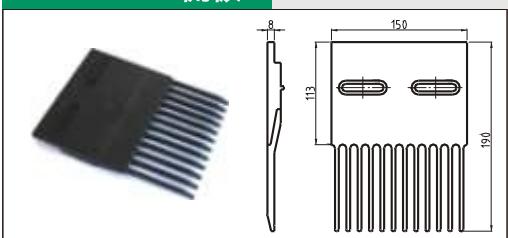


H4803T32梳板

152X32T

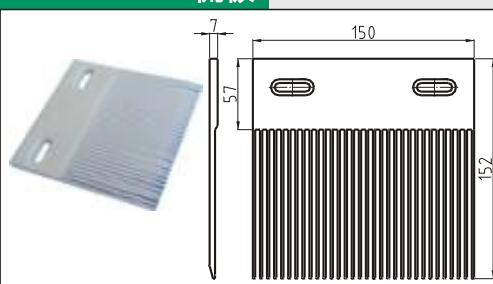


H5937T15梳板

148X15T

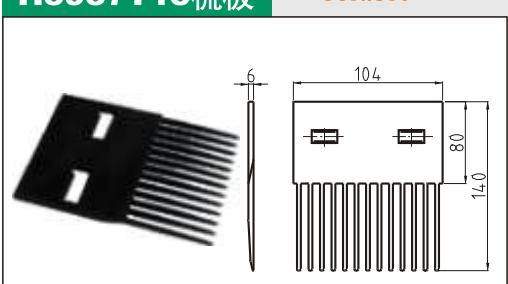

H2037T28梳板


215X28T

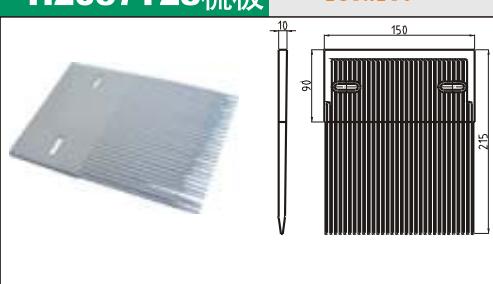

连接码 //

H174

十字接头A




d	订货号
12	H174-12
14	H174-14
15	H174-15
16	H174-16
18	H174-18

材料：接头-POLY;
螺栓、螺母-S. S

H340

十字接头B




d	B	订货号
10	8	H340-10
12	10	H340-12
14	12	H340-14

材料：接头-POLY;
螺栓、螺母-S. S

H341

对接座A




d	B	订货号
10	8	H341-10
12	10	H341-12
14	12	H341-14

材料：对接座-POLY;
螺栓、螺母-S. S

H339

十字座A

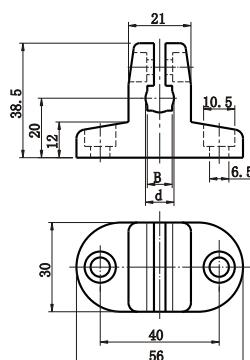


d	B	订货号
10	8	H339-10
12	10	H339-12
14	12	H339-14

材料：十字座-POLY;
螺栓、螺母-S. S

连接码

H587A

圆十字接头




d	订货号
16	H587A-16
18	H587A-18
20	H587A-20

材料：接头-POLY;
螺栓、螺母-S. S

H587B

方圆十字接头



d	订货号
16	H587B-16
18	H587B-18
20	H587B-20

材料：接头-POLY;
螺栓、螺母-S. S

H518

电眼控制触杆



根据不同类型的电眼型式及各种通道，触杆有三种型式：
 -518A 通孔型
 -518B 感应型
 -518C 无孔型

材料：触杆-POLY;
中心套-S. S

H343D

圆管塞头、孔塞头




d	订货号
10	H343D-10
12	H343D-12
14	H343D-14
18	H343D-18
48	H343D-48

材料：塞头-POLY

H343E


方管塞头

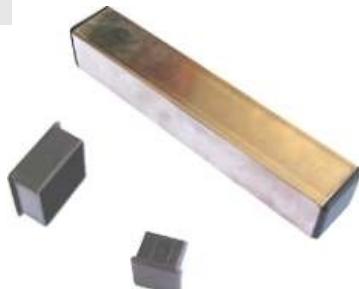

d	订货号
30	H343E-30
40	H343E-40
50	H343E-50


材料：塞头-POLY

护栏支架

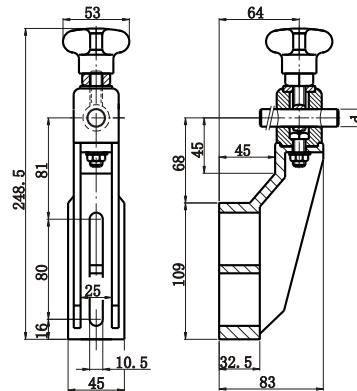H257
护栏支架A


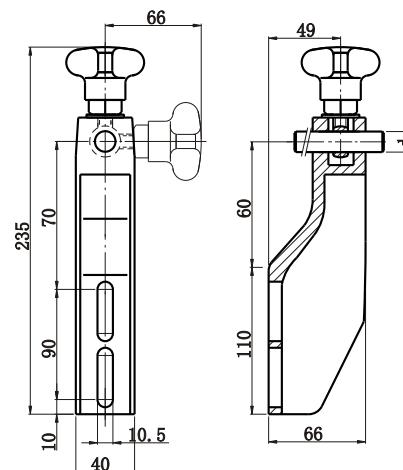
d	订货号
12	H257-12
14	H257-14
16	H257-16

 材料：支架-POLY;
 螺栓、螺母-S. S

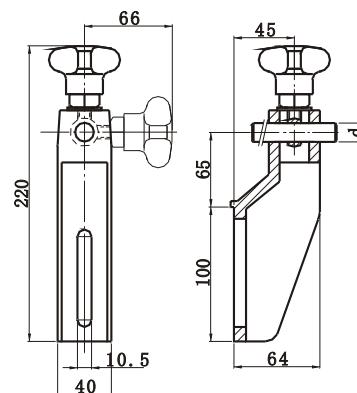H107
护栏支架C


d	订货号
12	H107-12
14	H107-14
16	H107-16

 材料：支架-POLY;
 螺栓、螺母-S. S



H617
护栏支架D


d	订货号
12	H617-12
14	H617-14
16	H617-16

 材料：支架-POLY;
 螺栓、螺母-S. S

H182A

星型螺母





M	订货号
6	H182A-6
8	H182A-8
10	H182A-10

材料：星形体-POLY;
芯轴螺母-S. S

H185A

星型螺母





M	L	订货号
6	8	H185A-6X8
6	14	H185A-6X14
8	10	H185A-8X10
8	16	H185A-8X16
10	12	H185A-10X12
10	18	H185A-10X18

材料：星形体-POLY;
芯轴螺栓-S. S

H183

星型螺母





M	订货号
10	H183-10
12	H183-12

材料：星形体-POLY;
芯轴螺母-S. S

护栏抓手

H185

星型螺母





M	L	订货号
10	12	H185-10X12
10	18	H185-10X18
12	14	H185-12X14
12	20	H185-12X20

材料：星形体-POLY;
芯轴螺栓-S. S

H71

双圆条护栏带杆夹子




d	订货号
12	H71-12
12.7	H71-12.7
14	H71-14
16	H71-16
17	H71-17

材料：夹子-POLY
芯轴、螺母-S. S



H303

可调手柄T




M	L	订货号
6	20	H303-6X20
8	25	H303-8X25
10	30	H303-10X30

材料：手柄-POLY;
芯轴螺母-S. S

H182
小星型螺母

H181A
铰接螺丝
H181B
铰接螺丝

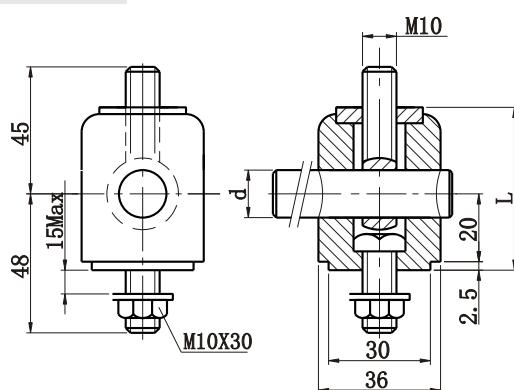
L	订货号
45	H181A
65	H181B

H256-48
中置码
H256-65
中置码


d	L	订货号
12	48	H256-48-12
14	48	H256-48-14
16	48	H256-48-16
12	65	H256-65-12
14	65	H256-65-14
16	65	H256-65-16

材料：中置码体-POLY;
螺栓、芯轴-S. S



护栏支架附件

H255

圆顶置码

H359

圆顶置码




d	L	订货号
12	20	H255-12
14	20	H255-14
16	20	H255-16
12	38	H359-12
14	38	H359-14
16	38	H359-16

材料：圆顶置码体-POLY;
螺栓、芯轴-S. S


H193

护栏支架座

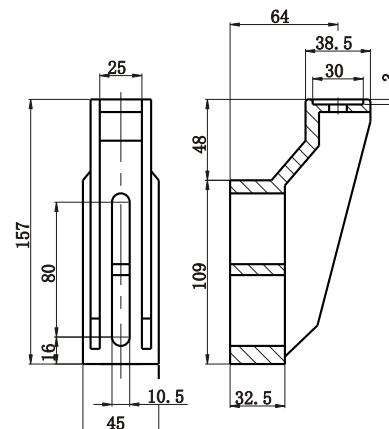


H142

支架垫板

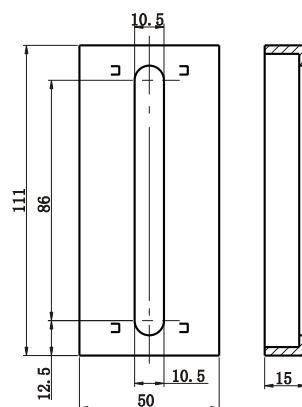

H159-12


圆管夹子II

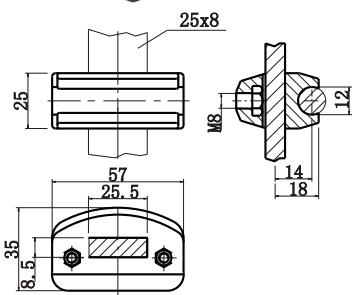

材料：夹子-POLY
螺栓、螺母-S. S

H437-12


方管夹子II

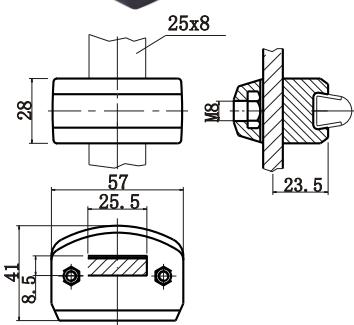

材料：夹子-POLY
螺栓、螺母-S. S

H82-12

圆单管夹子I




dg	D	订货号
12	12	H82-12A
14	14	H82-12B

材料：夹子-POLY
螺栓、螺母-S. S

H210

方单管夹子I

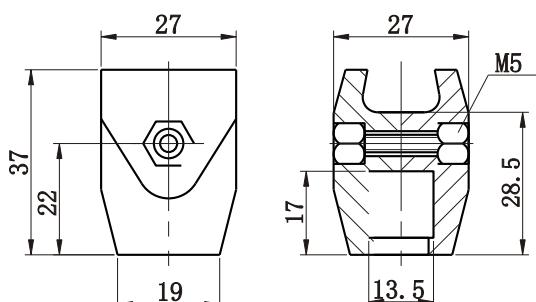



材料：夹子-POLY
螺栓、螺母-S. S



护栏附件

H2011

可调圆双夹

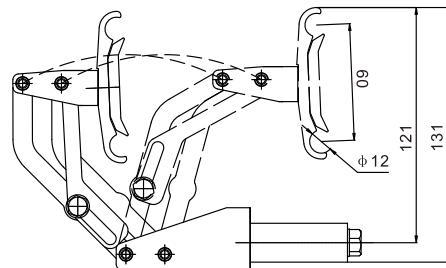

HG508A

被动滚筒轴承套

HG508B


被动滚筒轴承套

HG381

被动滚筒轴承套

尺寸单位: mm

型号代码	d	D1	D2	轴承型号
HG508A	12	51	48	6202Z
HG508B	17	51	48	6003Z
HG381	12	38.1	35.5	6001Z



F268

万向轴承座



HJ200

大脚盘






H580-32

旁边护栏珠架



B	订货号
8	H580-32-8
10	H580-32-10

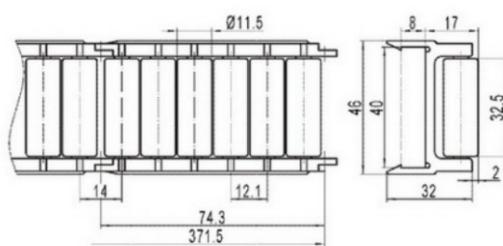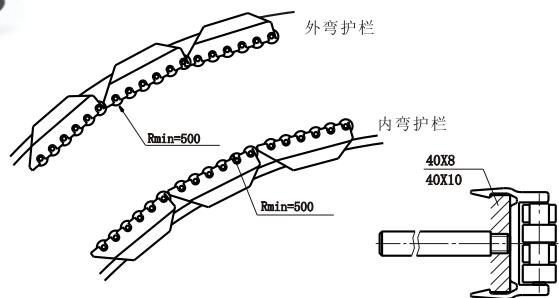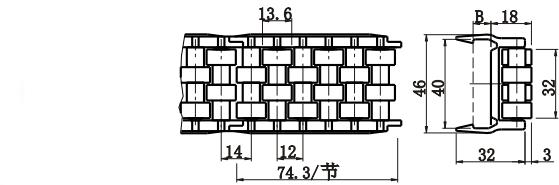




名称 Code	
单排滚珠护栏 One roller design	For 40x8 Plate

H580-64

旁边护栏珠架



B	订货号
8	H580-64-8
10	H580-64-10

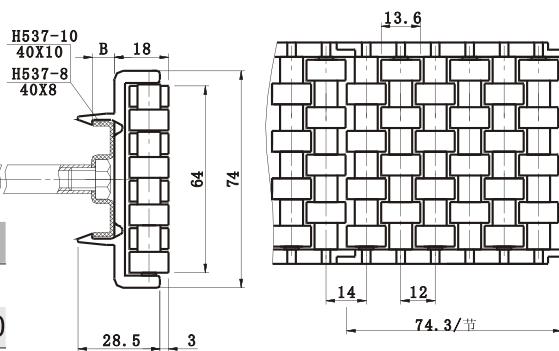


名称 Code	
双排滚珠护栏 Two roller design	For 40x8 Plate

滚珠护栏


H128-47

U1型珠面护栏

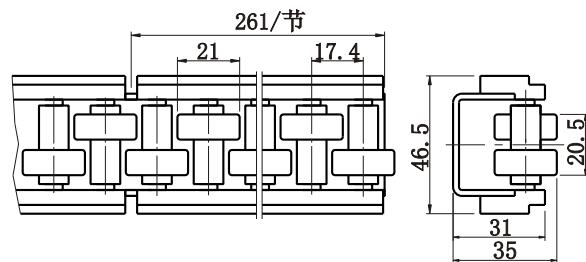

H128-73


U2型珠面护栏

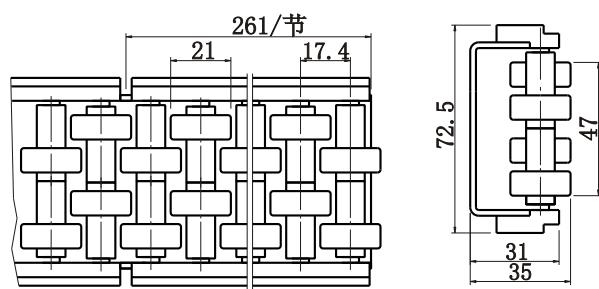


H64-0

动态护栏支架

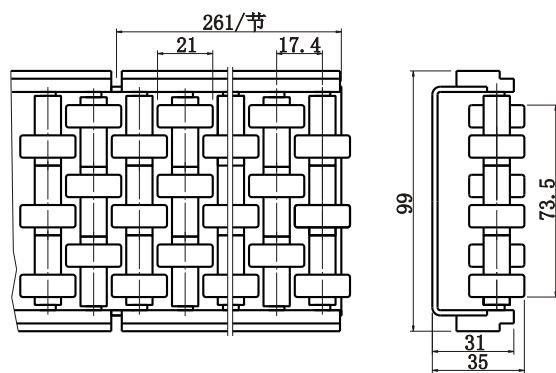

**H128-99** U3型珠面护栏

材料: 护栏架-S.S; 珠POM

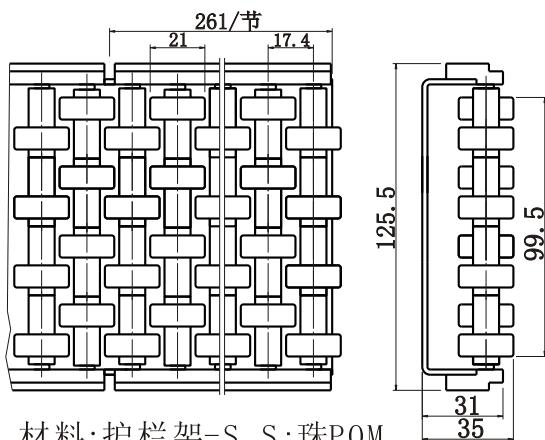
H128-125 U4型珠面护栏

材料: 护栏架-S.S; 珠POM


护栏附件

H363-1

链面珠

**H363-3**

链面珠






塑料网链附件 //

H567



滚珠过渡A

85X55.5X21.4

**H568**


滚珠过渡中

85X55.5X21.4

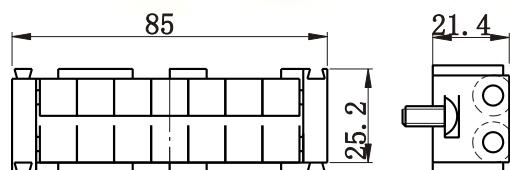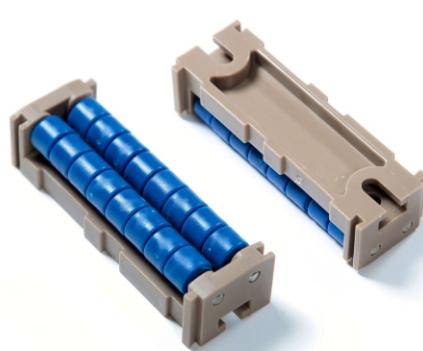**H569**


滚珠过渡B


85X36.7X21.4

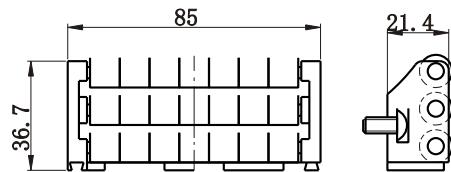**H16600**


单排柔性直身滚珠旁板

290x31x51 材料:POM+PP

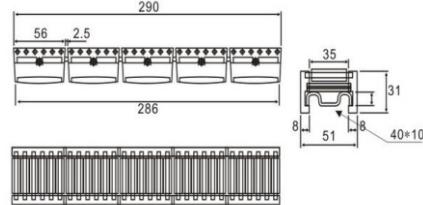


**H537-8 H537-10 弓型钢**

注：
长度L=2、3、6米，
8.5孔可根据客户
要求加工，尺寸A、
B由客户提供。

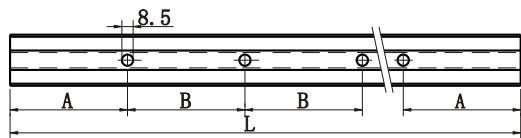


材料：S. S

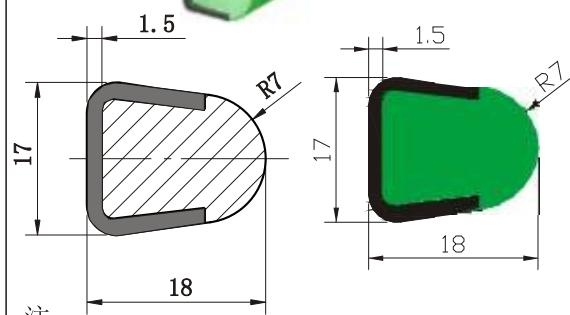H219 D型护栏A

注：
长度L=3米、6米，
转弯半径可根据客
户要求加工，最小
半径200毫米。

材料：护栏-POLY
护栏架-S. S


H539 C型护栏50

注：与H537-10弓型护栏相配
长度L=3米、6米

护栏

H538-1

C型护栏60

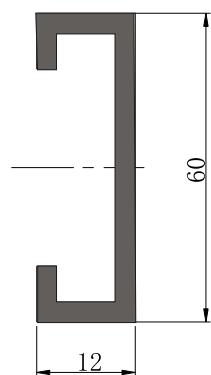

H538-2


E型铝导轨



注：长度L=3米、6米


材料：护栏-POLY
铝轨-工业铝

M8螺栓位



HG051

哑铃型护栏A

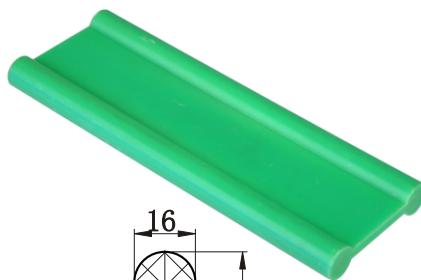

16

80

注：长度L=6米
材料：POLY

HG052

哑铃型护栏B



18

104

注：长度L=6米
材料：POLY




垫条

输送机附件

H368


不锈钢垫轨



材料: S. S

H366N


T型垫条

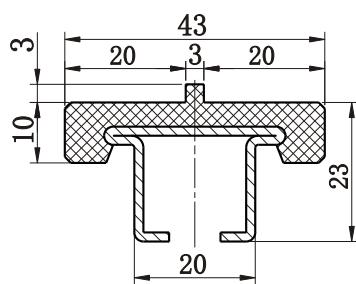

材料: 垫条-POLY
垫轨-S. S

H367N


平型垫条

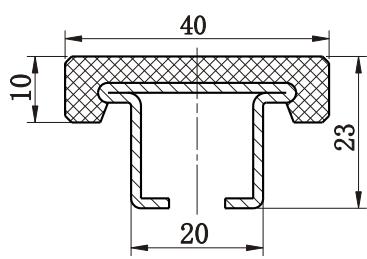



材料: 垫条-POLY
垫轨-S. S

H367NL

L盖型垫条




垫条

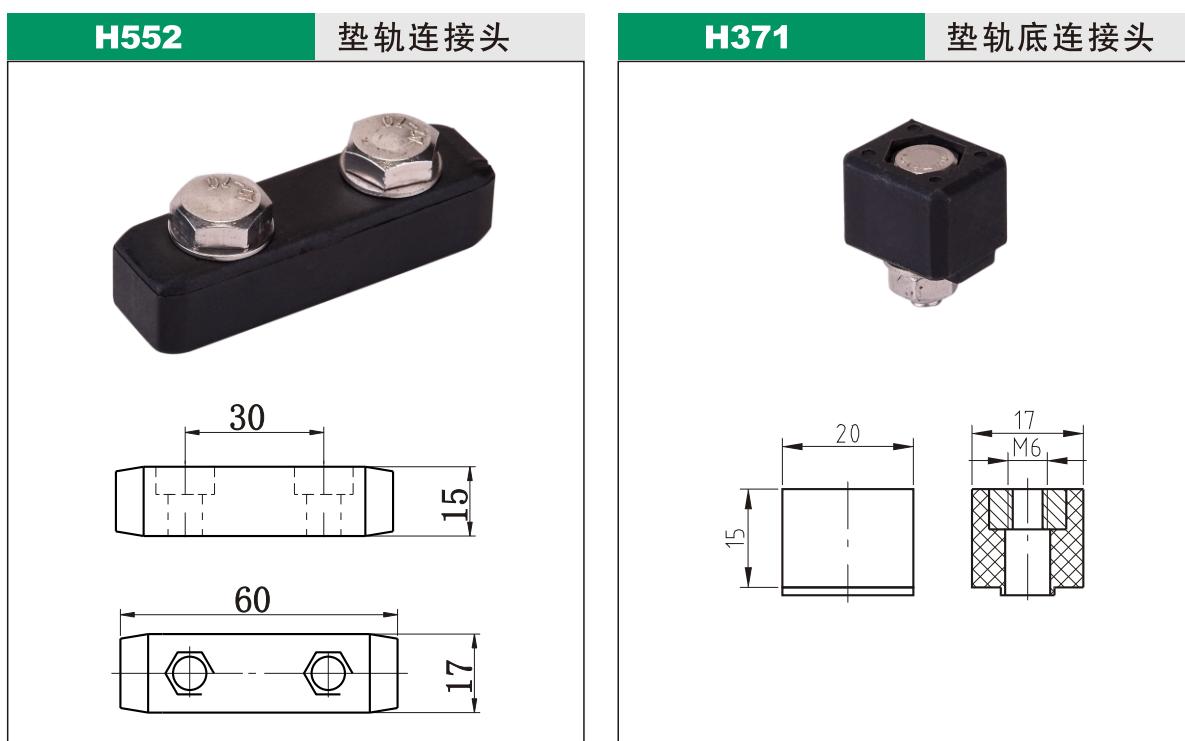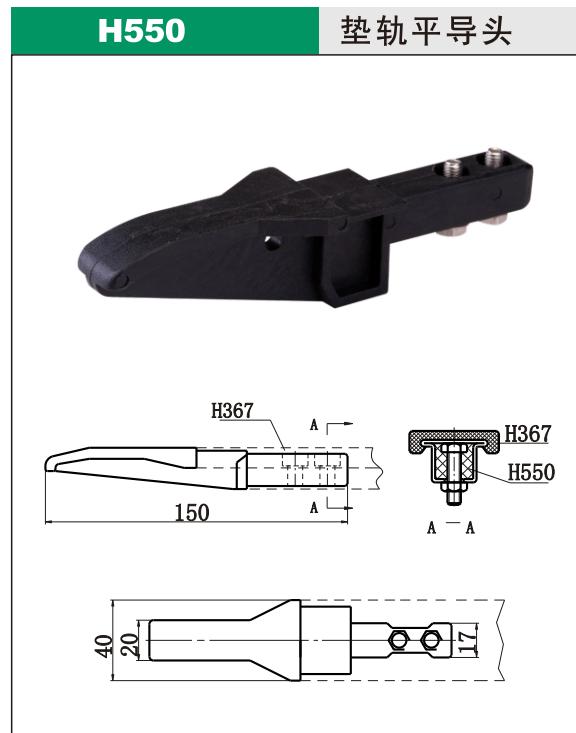


垫条


HDS001 平面垫条

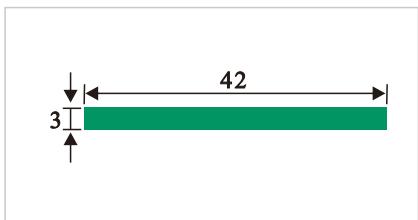


HDS002 平面垫条

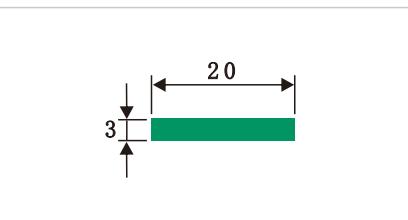


HDS003 平面垫条

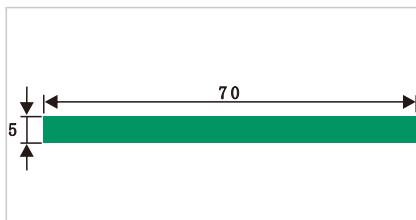


HDS004 平面垫条

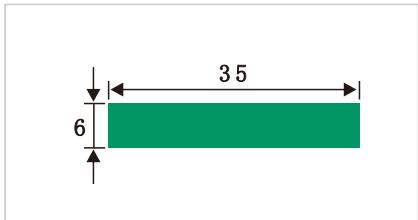


HDS005 平面垫条

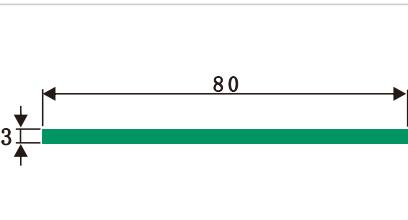


HDS006 L型垫条

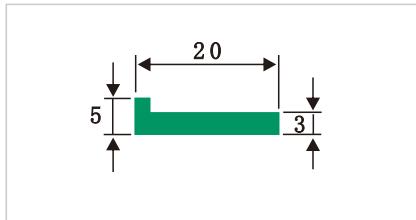


HDS007 Z型垫条

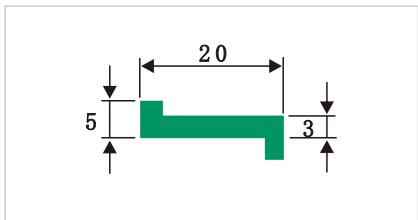


HDS008 Z型垫条

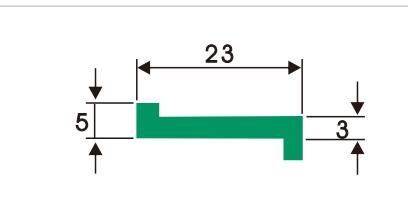


HDS009 L型垫条

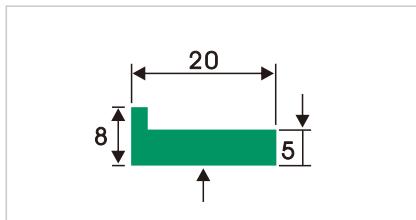


HDS010 K型垫条

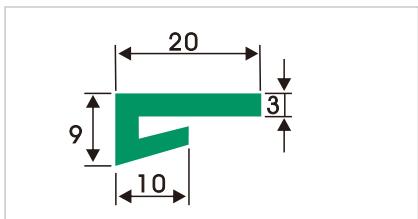


HDS011 K型垫条

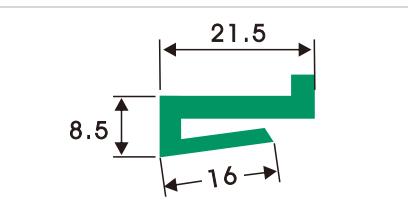


HDS012 K型垫条

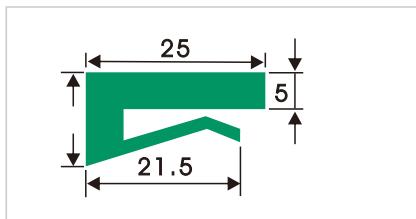


HDS013 U型垫条

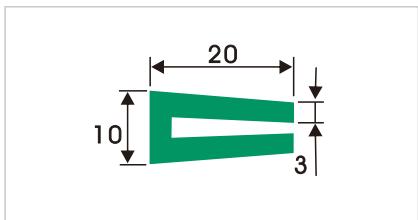


HDS014 盖型垫条

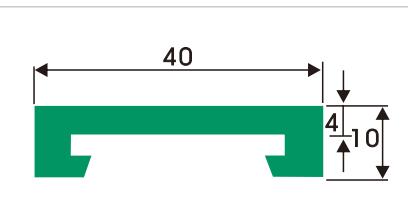


HDS015 盖型垫条

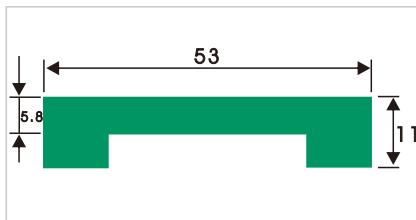


HDS016 宝盖型垫条

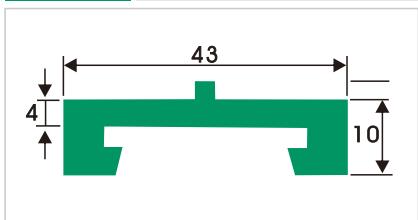


HDS017 L型垫条

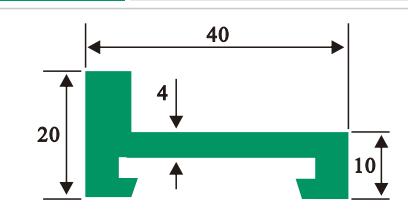

HDS018 中空护栏

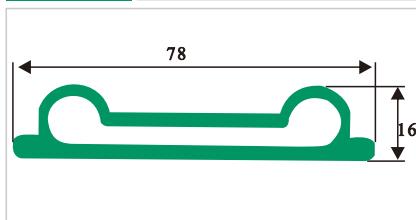


垫条

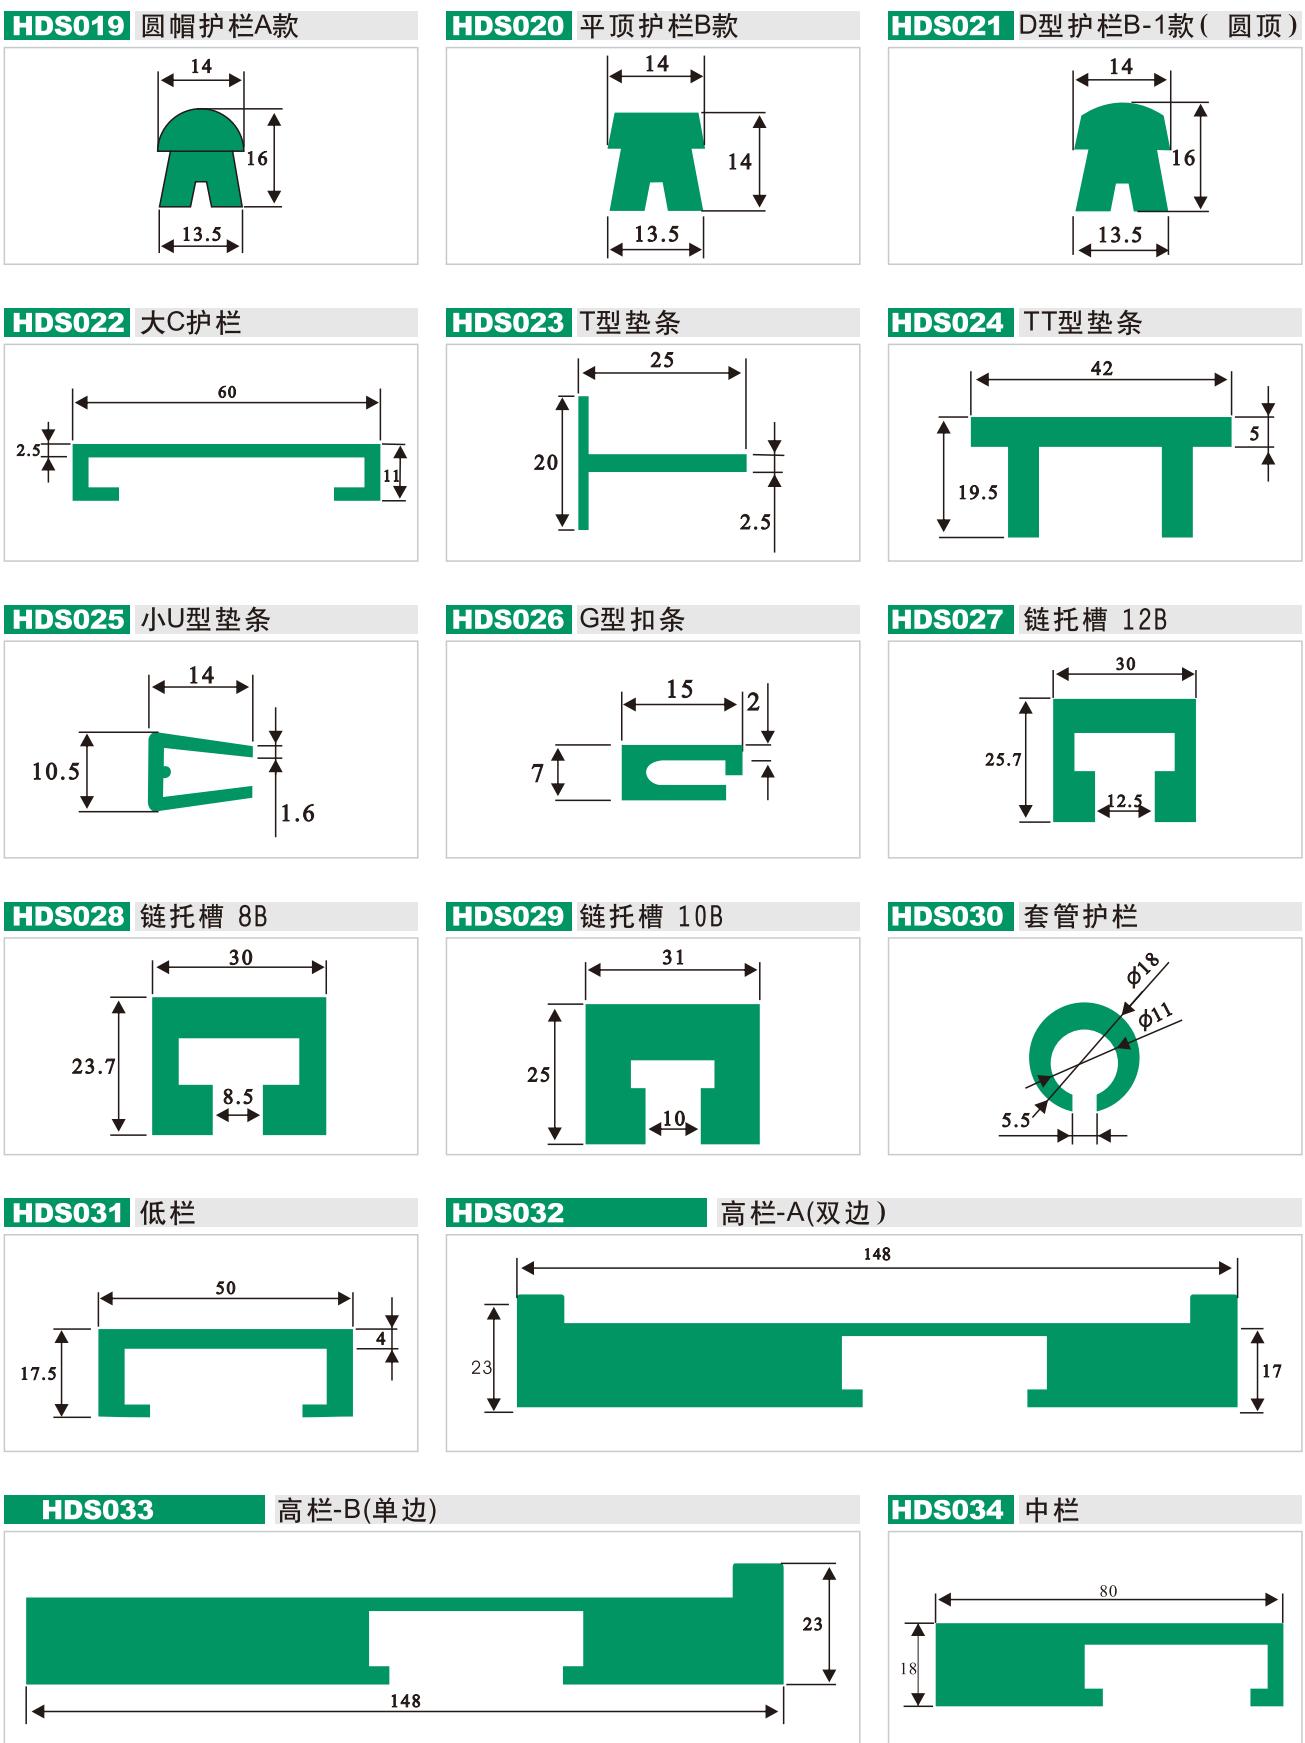


垫条


HDS035 平面垫条




HDS036 L型垫条




HDS039 大号饰条ABS

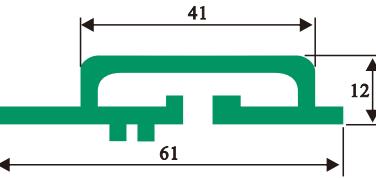


HDS040 中号饰条ABS




HDS041 小号饰条ABS




HDS042 U型扣条ABS




HDS043 L型垫条




HDS044 T型垫条




HDS045 T型垫条




HDS049 平面垫条

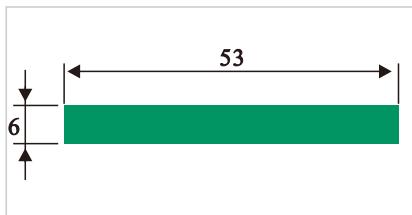


HDS050 T型垫条

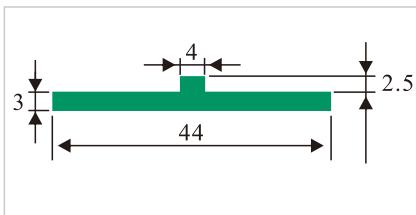


HDS051 平面垫条




HDS052 平面垫条

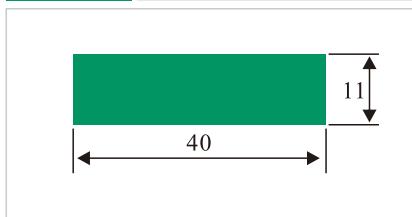


HDS053 平面垫条

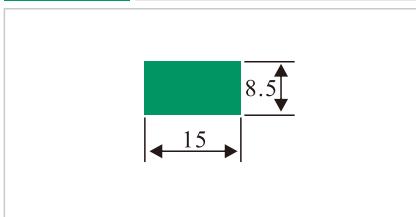


HDS054 平面垫条

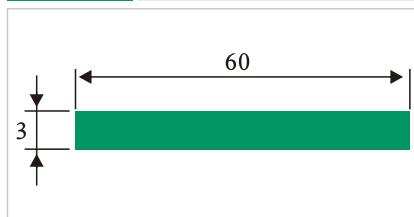


HDS055 K型垫条

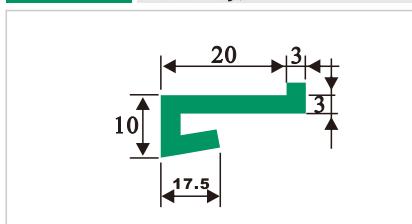


















HDS056 K型垫条

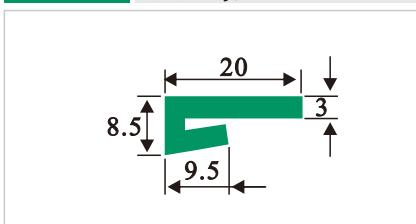

HDS057 平面垫条

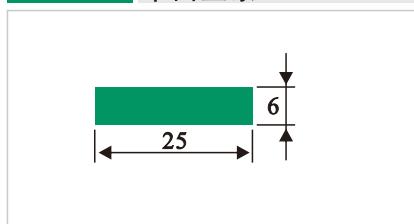


垫条

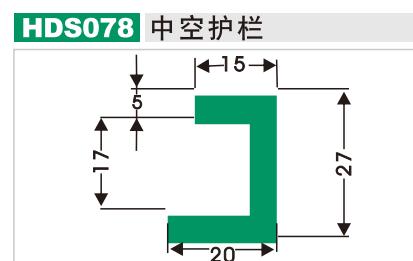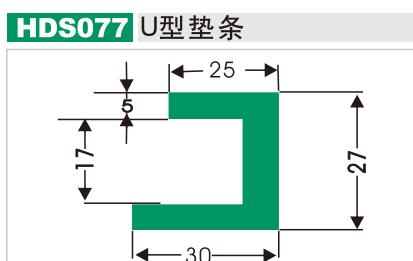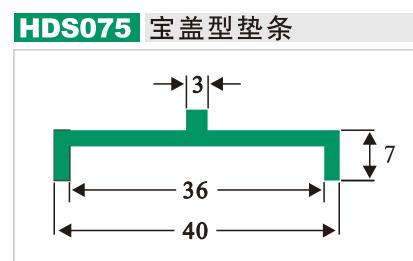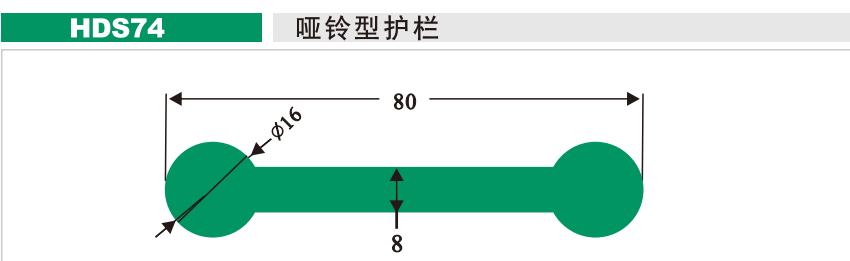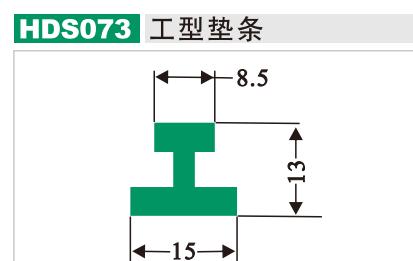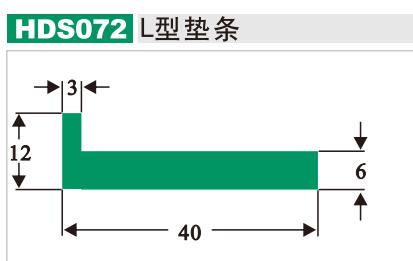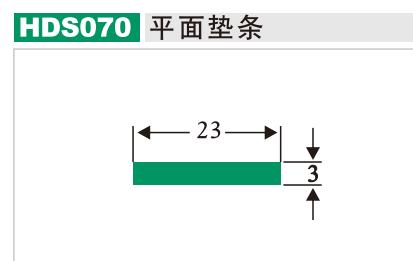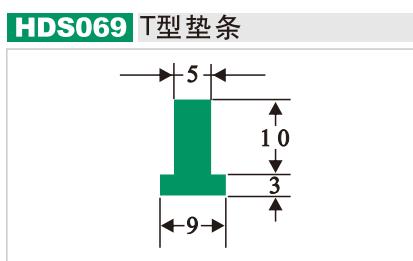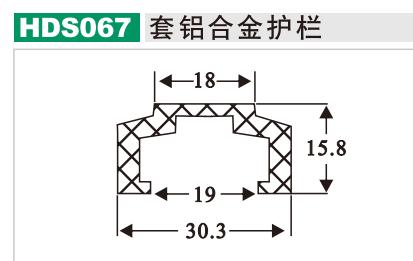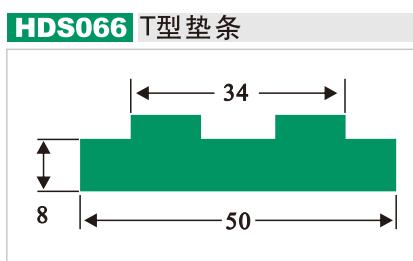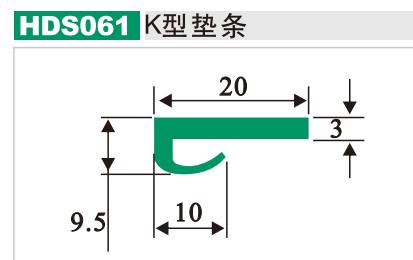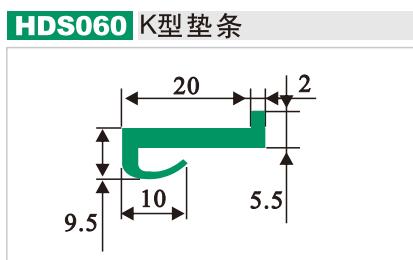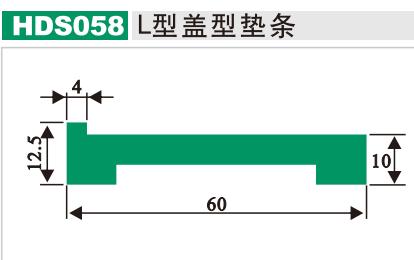


垫条


HDS080 D型护栏A(带不锈钢)

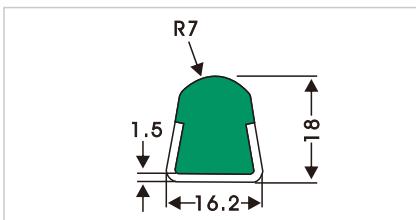


HDS081 D型护栏B(带不锈钢)

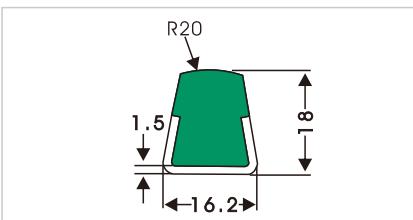


HDS082 平型垫轨(不锈钢)

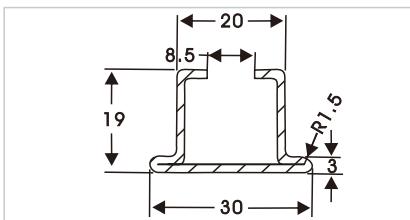


HDS083 工型钢

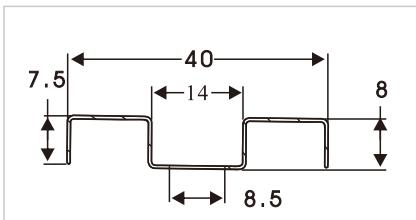


HDS084 工型钢

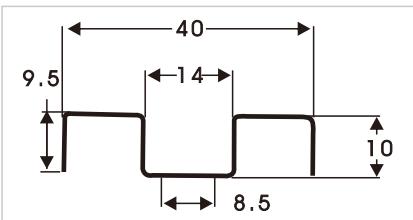


HDS085 铝合金

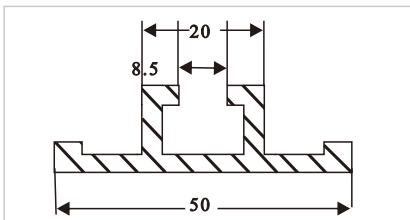


HDS086 大C护栏(带铝合金)

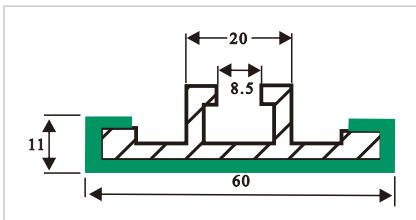


HDS087 盖型护栏(带不锈钢)

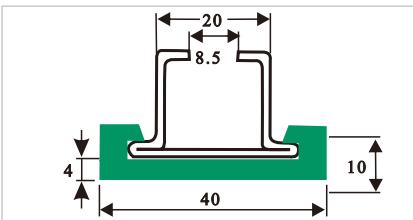


HDS088 L型护栏(带不锈钢)

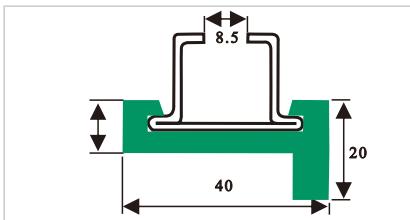


HDS089 宝盖型护栏(带不锈钢)

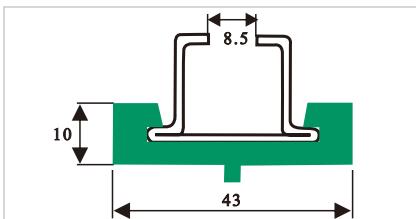


HDS090 中栏(带工型钢)

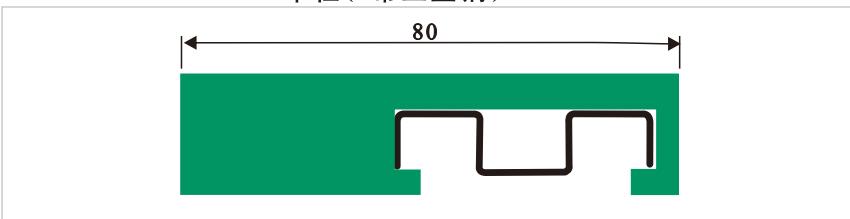


HDS091 L型垫条

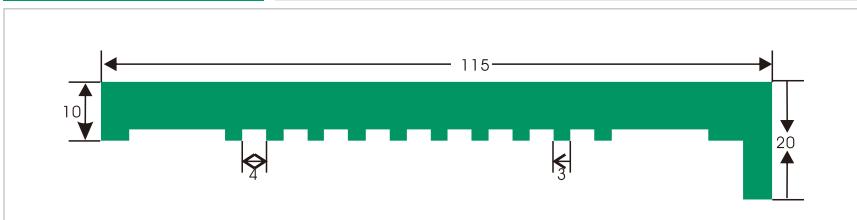


HDS092 大C护栏(自配)

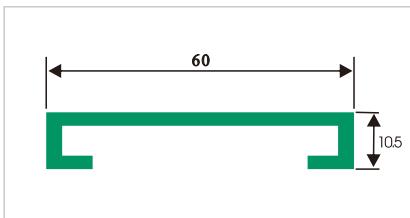

HDS094 U型垫条

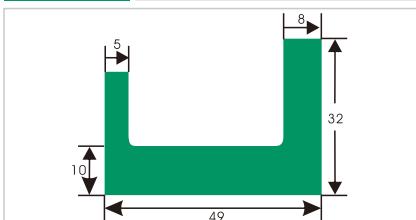


HDS095 哑铃型护栏

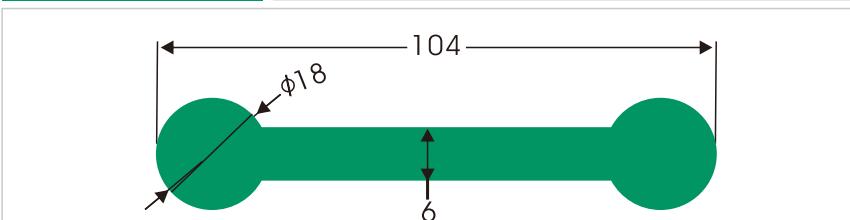


垫条


HDS096 U型扣条ABS

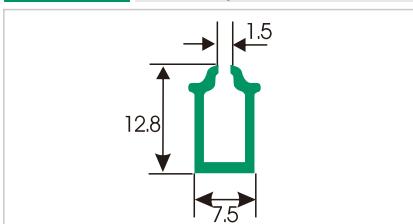


HDS097 U型压条ABS

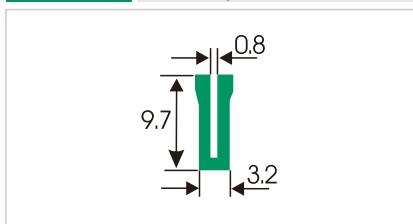

HDS098 T型垫条

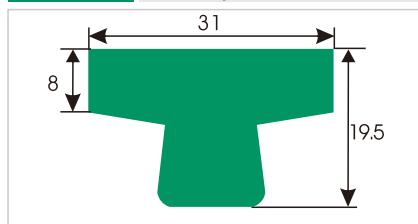


HDS099 网链芯

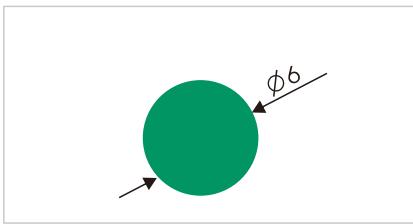


HDS100


高栏-B(单边、带工型钢)

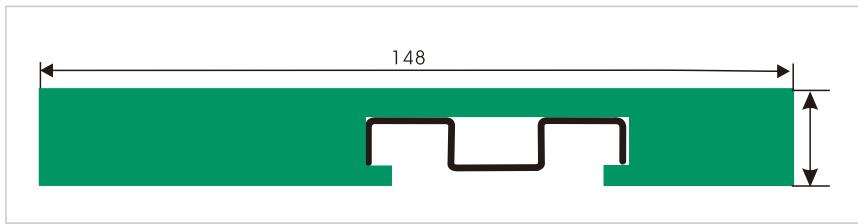


HDS101 铝合金平型垫轨

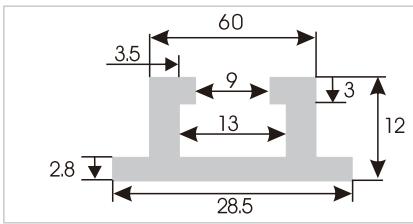


HDS102 铝合金平型垫轨

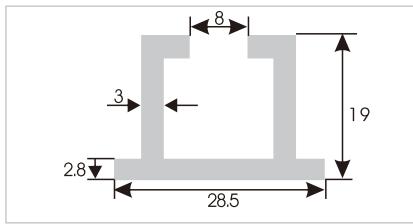


HDS103 C型钢

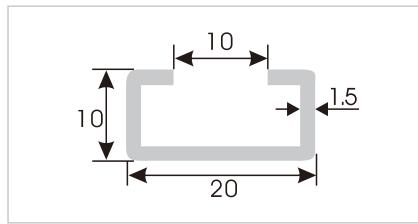


HDS400 U型扣条

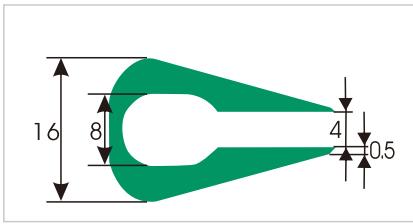


HDS401 盖型垫条

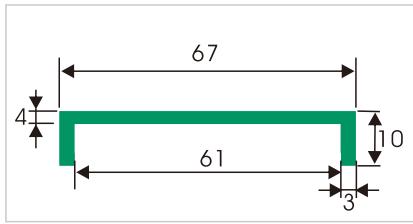


HDS402 T型垫条

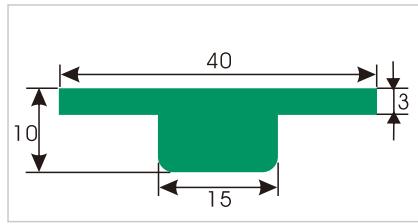


HDS403 工型垫条

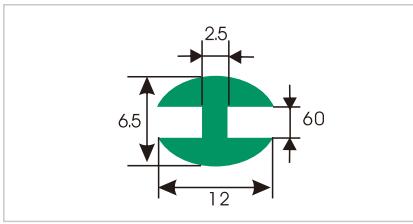


HDS404 U型垫条

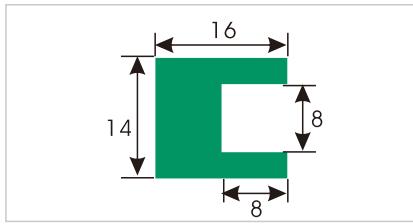


HDS405 平面垫条

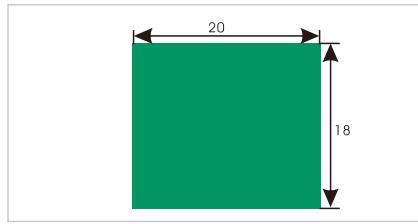


HDS406 L型垫条

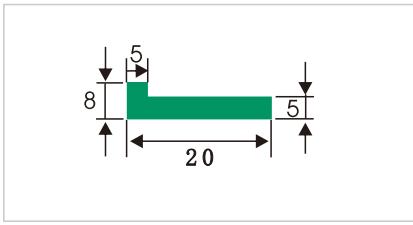

HDS407 低栏B型

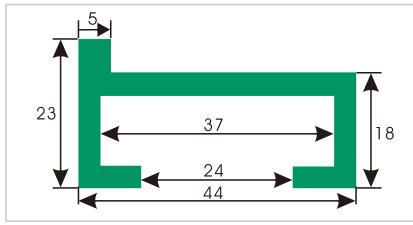


HDS408 U型条

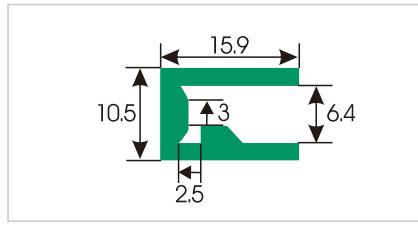


垫条


HDS409 TU型垫条

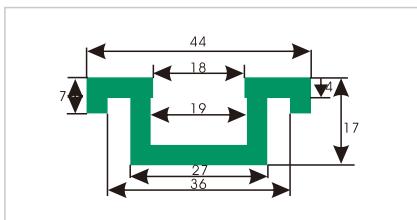


HDS412 盖型垫条

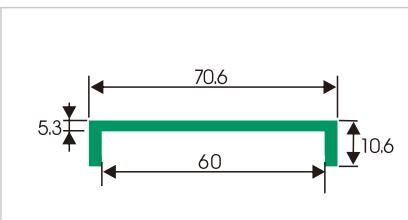


HDS413 平面垫条

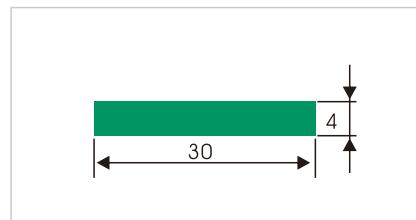


HDS414 盖型垫条

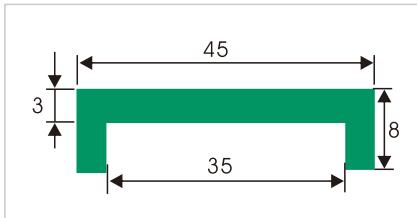

HDS415 宝盖型垫条

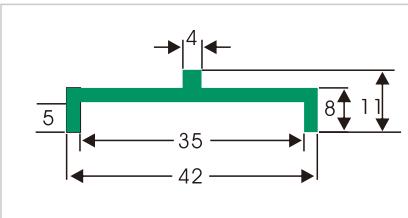


HDS417 T型垫条

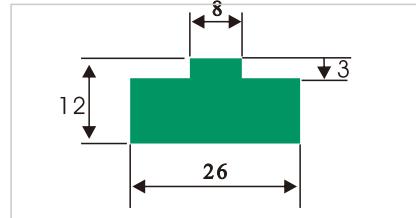


HDS416


中空护栏

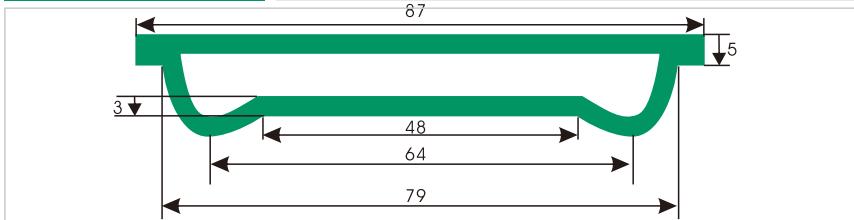


HDS418 宝盖型垫条

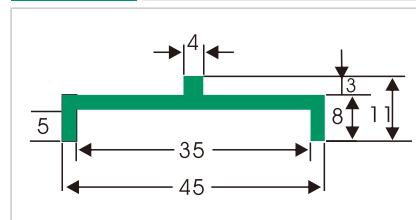


HDS419 Z型垫条

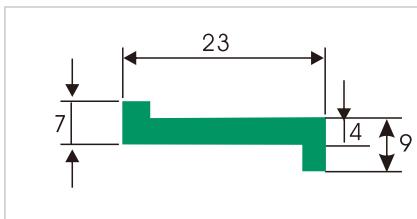


HDS420 K型垫条

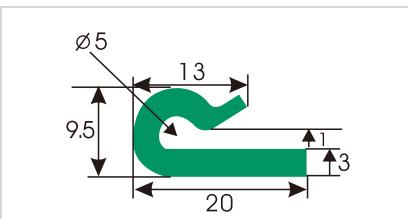


HDS421 盖型垫条

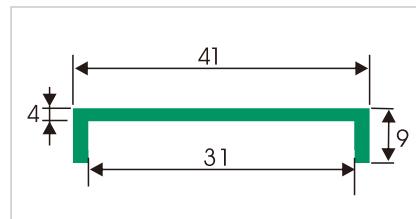


HDS422 箭型垫条

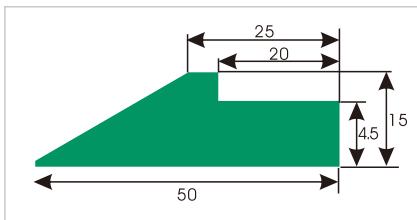


HDS423 盖型垫条

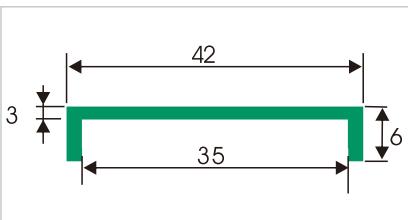


HDS424 U型垫条

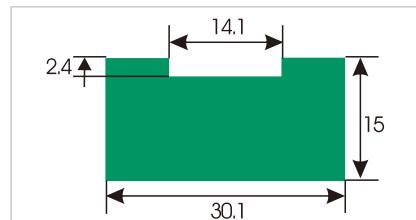


HDS425 平面垫条

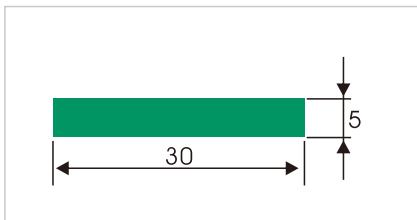


HDS426 平面垫条

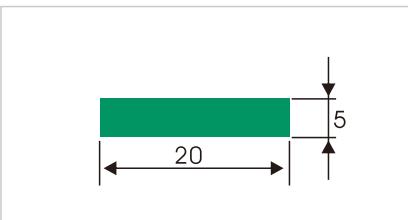


HDS427 套管护栏

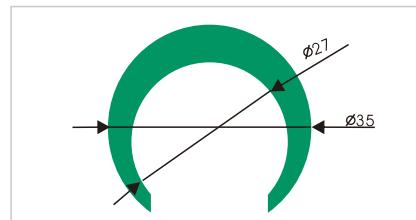















垫条

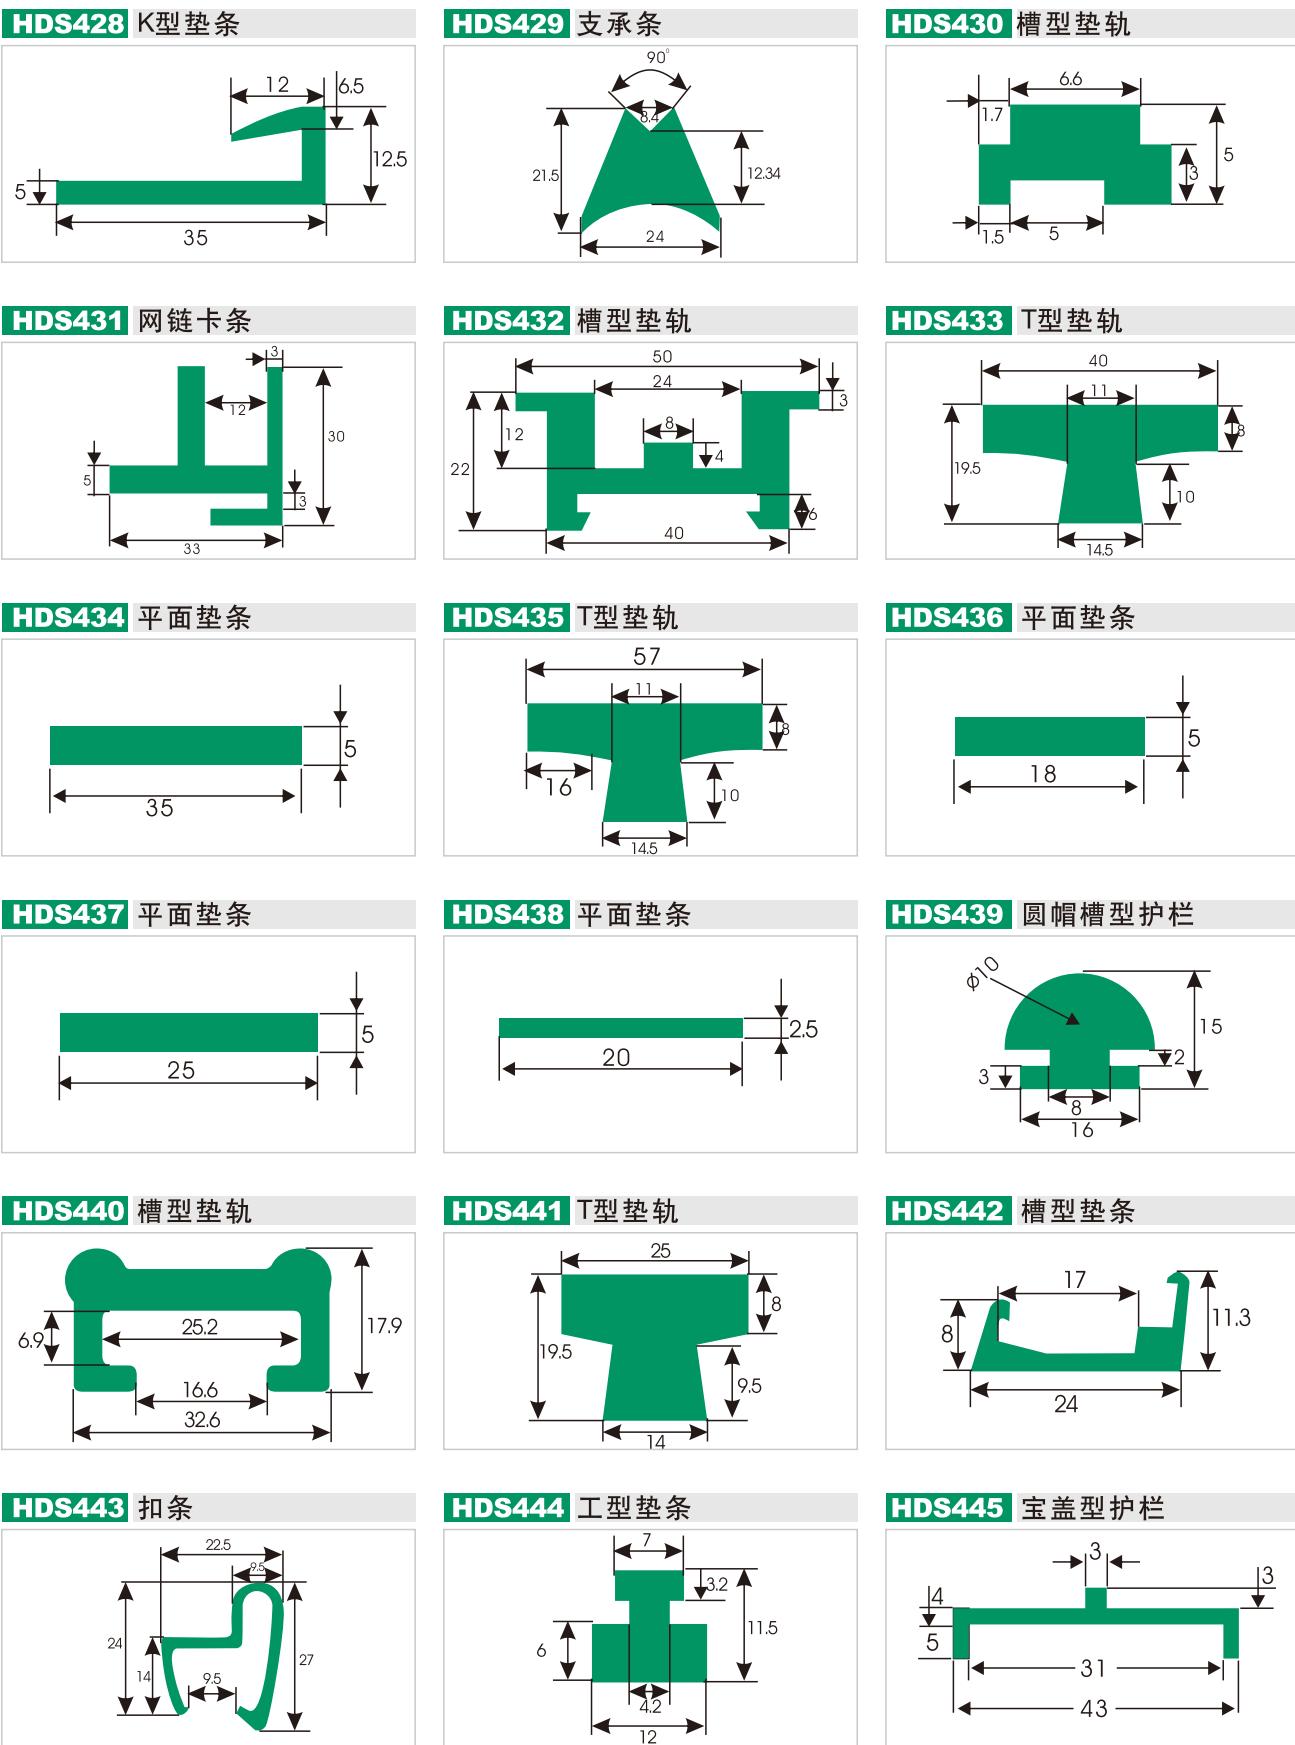

垫条

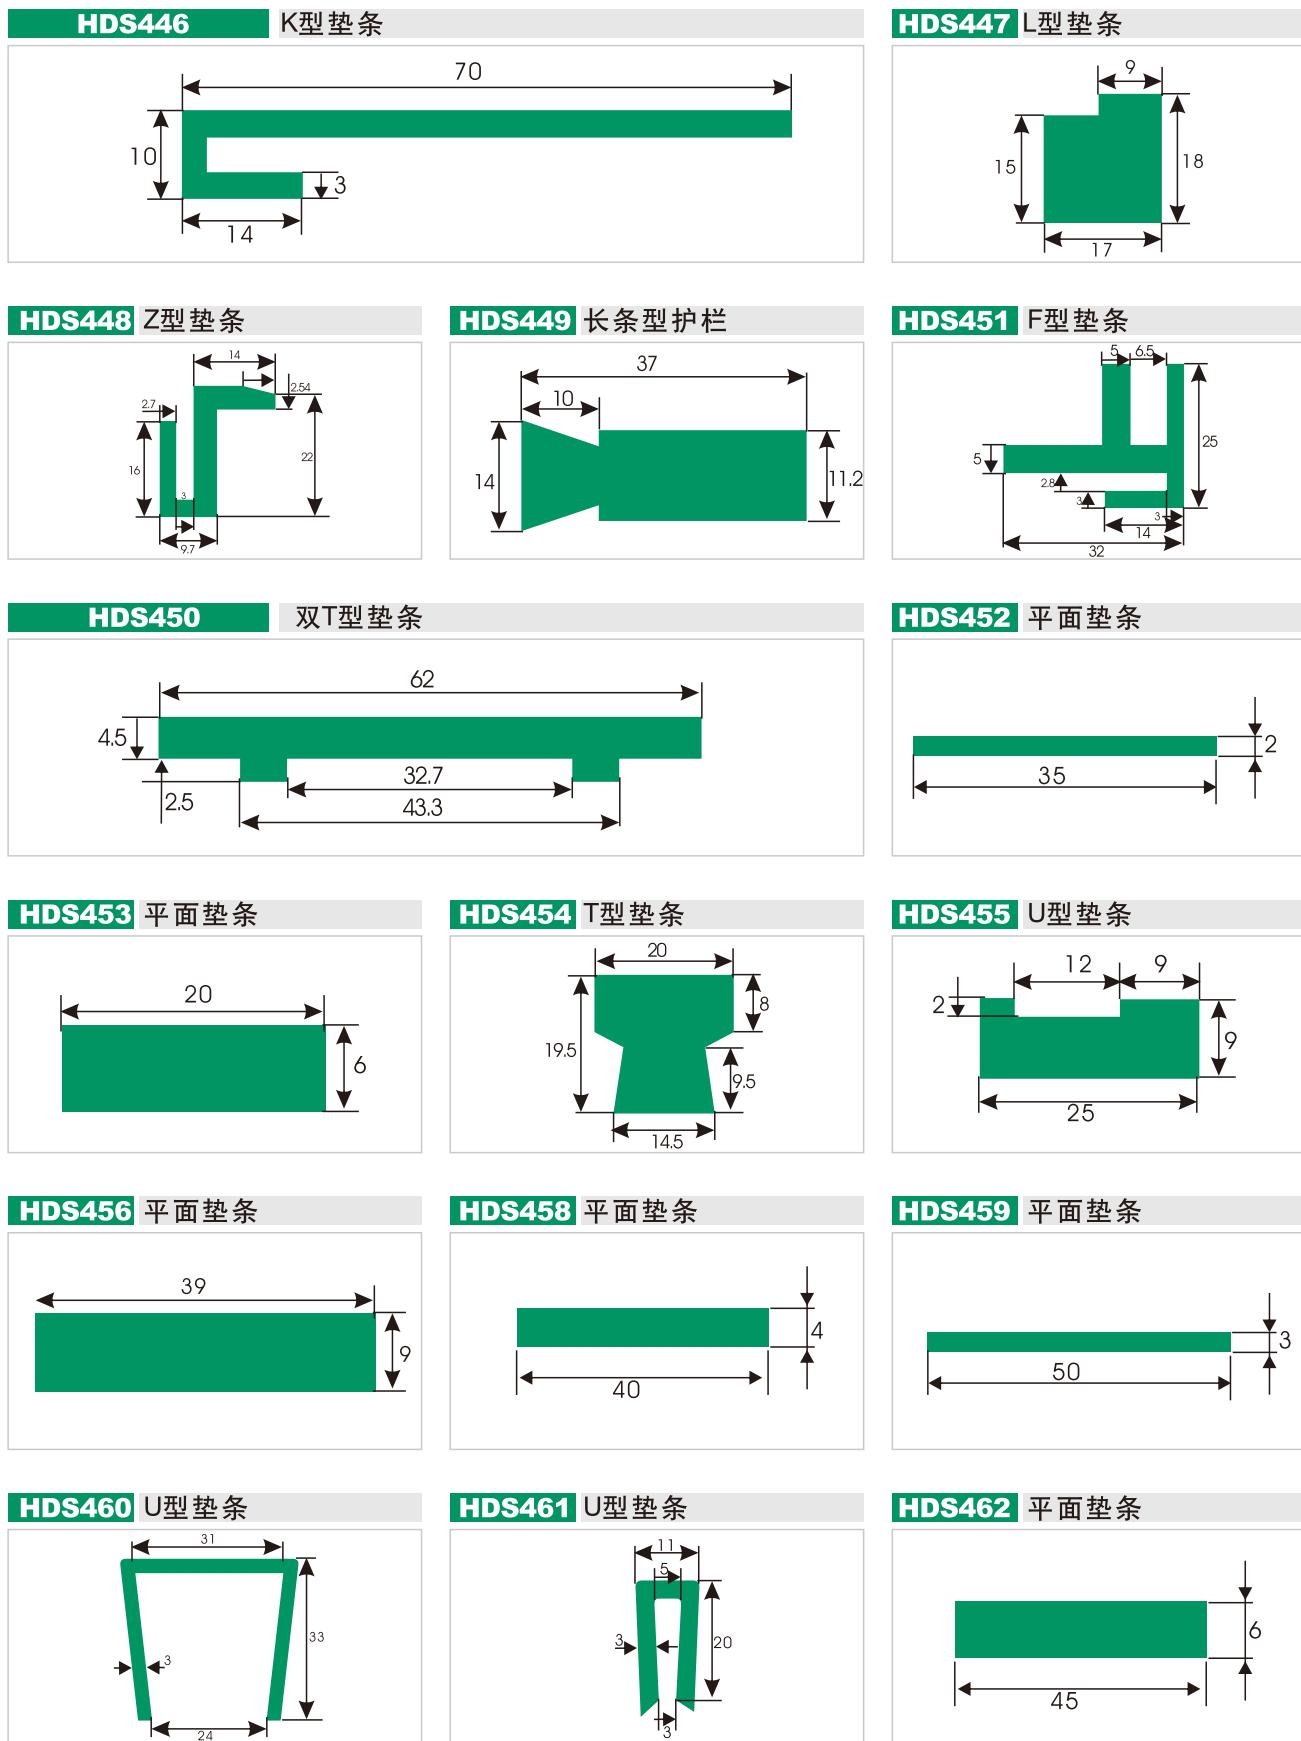

垫条

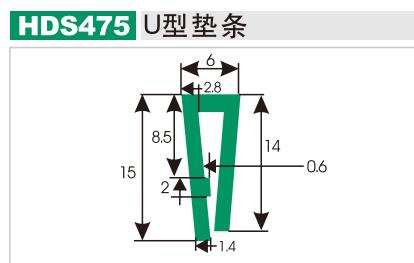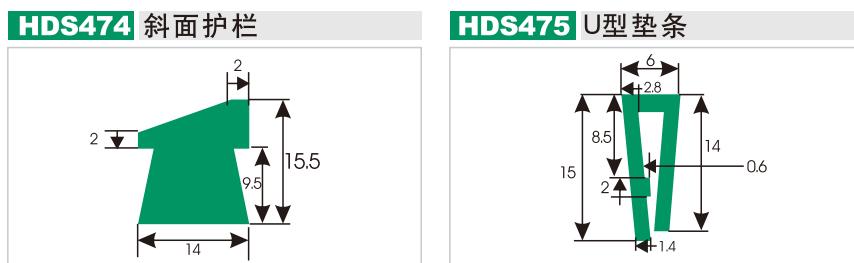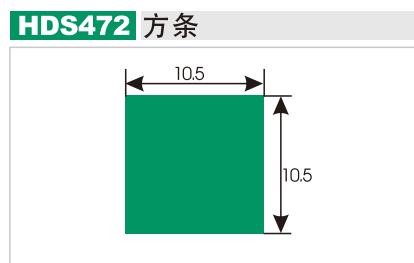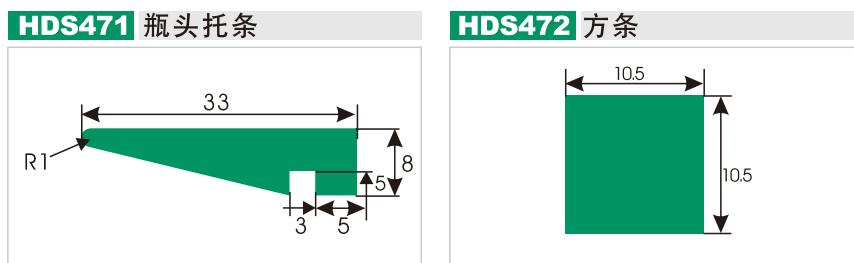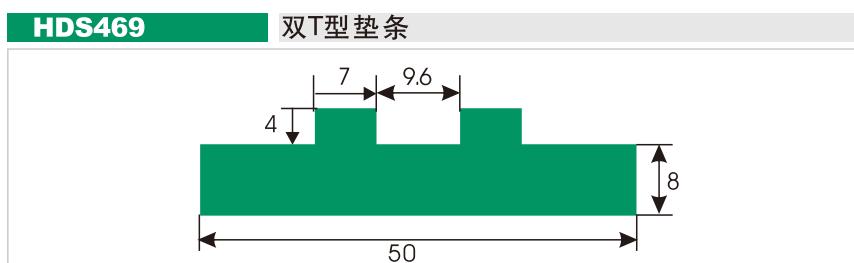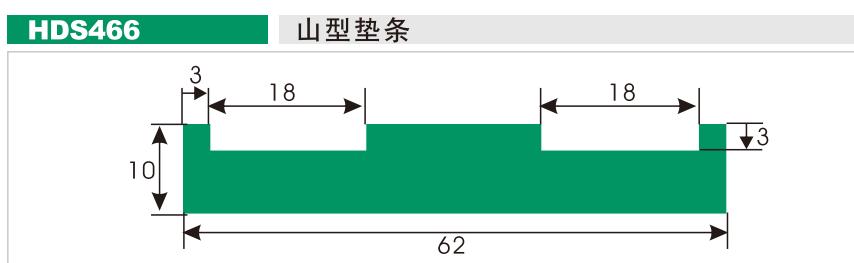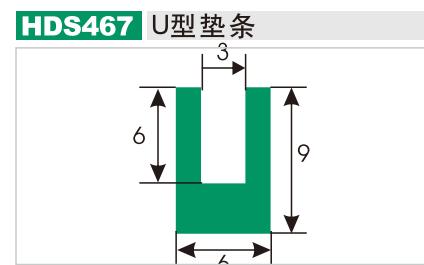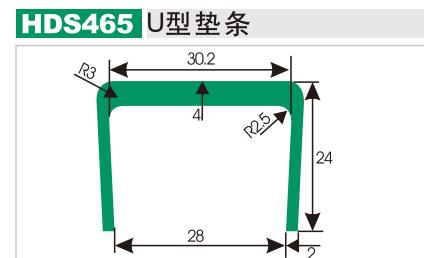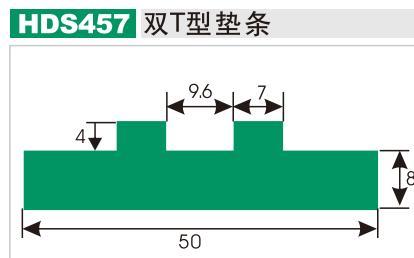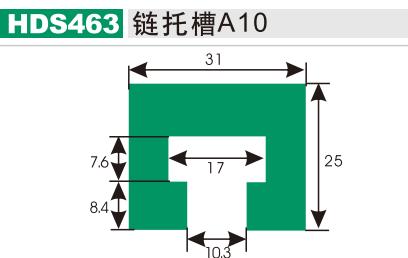

弯导轨

燕尾型系列弯导轨




导轨型号代码	导轨名称	配链型号	链宽	尺寸: mm					列中距 P	材料	
				A	B	H	Rmin	L			
HnC880-K325	82弯轨	H880-K325	82.5	100	41.4	25	500	0-100	85-90	POLY	
HnC880-K450	114弯轨	H880-K450	114.3	125			610		120		
HnC882-K450		H882-K450		125					120		
HnC882-K750	190弯轨	H882-K750	190.5	200		30			195		
HnC882-K1000	254弯轨	H882-K1000	254	265		260					

注：1、上表各尺寸规格、列数及节距，可根据客户要求进行修改。

2、每条导轨标准规格的转弯角度为90度，非90度产品可根据客户要求订制。



订购号表示方法：
HnC880-K325
——— 链的宽度
——— 链的型号
——— 链带的列数

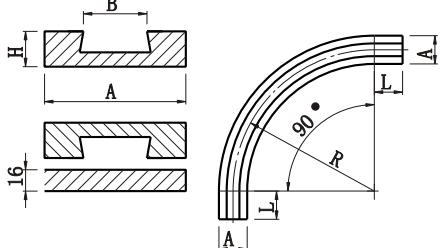


HNCS881M磁性弯轨




导轨型号代码	导轨名称	配链型号	链宽	尺寸: mm					材料
				A	P	Rmin	L		
H1CS881M-K325	82磁性弯轨	HS881M-K325	82.5	100	*	85-90	0-100	POLY	
H2CS881M-K325				190					
H3CS881M-K325				280					
H4CS881M-K325				370					
H6CS881M-K325				550					
H1CS881M-K450	114磁性弯轨	HS881M-K450	114.3	125	120				
H1CS881M-K600	152磁性弯轨	HS881M-K600	152.4	160	160				
H1CS881M-K750	190磁性弯轨	HS881M-K750	190.5	200	195				

注：1、上表各尺寸规格、列数及节距，可根据客户要求进行修改。

2、每条导轨标准规格的转弯角度为90度，非90度产品可根据客户要求订制。



订购号表示方法：
HnCS881M-K325
——— 链的宽度
——— 链的型号
——— 链带的列数

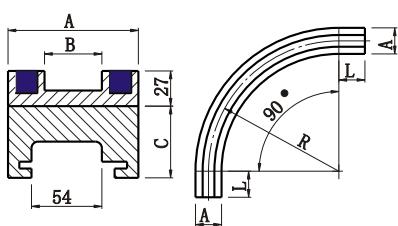


弯导轨 //

TAB系列弯导轨

导轨型号代码	导轨名称	配链型号	链宽	尺寸: mm					列中距	材料
				A	B	H	Rmin	L		
H1C880BO-K325A	82小弯轨	H880BO-K325	82.5	100	45	25	250	0-100	85	POLY
HnC880TAB-K325		H880TAB-K325		100	45	25	500		85-90	
HnC1873-K325		1873-K325		100	34.6	35	500		120	
HnC880TAB-K450	114弯轨	H880TAB-K450	114.3	125	45	25	500	160	160	POLY
HnC882TAB-K450		H882TAB-K325		125	60	30	600		195	
HnC1873-K450		H1873-K450		125	34.6	35	500		260	
H1CBP882TAB-K450		HBP882TAB-K450		130	60	30	600		310	
HnC882TAB-K600	152弯轨	H882TAB-K600	152.4	160	60	30	600	195	195	POLY
HnC1873-K600		H1873-K600		160	34.6	35	500		260	
H1CBP882TAB-K600		HBP882TAB-K600		160	60	30	600		310	
HnC882TAB-K750	190弯轨	H882TAB-K750	190.5	200	60	30	600	260	260	POLY
HnC1873-K750		H1873-K750		200	34.6	35	500		310	
HnC882TAB-K1000	254弯轨	H882TAB-K1000	254	260	60	30	600	260	260	POLY
HnC1873-K1000		H1873-K1000		260	34.6	35	500		310	
HnC882TAB-K1200	304弯轨	H882TAB-K1200	304.8	320	60	30	600	260	260	POLY
HnC1873-K1200		H1873-K1200		310	34.6	35	500		310	

注：1、上表各尺寸规格、列数及节距，可根据客户要求进行修改。




2、每条导轨标准规格的转弯角度为90度，非90度产品可根据客户要求订制。



订购号表示方法：

HnC880TAB-K325

—— 链的宽度
—— 链的型号
—— 链带的列数

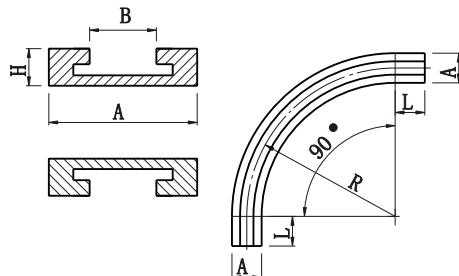





HT880、HT882单列直导轨

导轨型号代码	导轨名称	配链型号	链宽	尺寸: mm				材料
				A	B	H	L	
HT880TAB-K325	82单列直轨	H880TAB-K325 HS881TAB-K325	82.5	100	45	25	2000	POLY
HT880TAB-K450	114单列直轨	H880TAB-K450 HS881TAB-K450	114.3	130	45	25	2000	
HT882TAB-K450	114单列直轨	H882TAB-K450	114.3	130				
HT882TAB-K750	190单列直轨	H882TAB-K750	190.5	210				
HT882TAB-K1000	250单列直轨	H882TAB-K1000	250	270	60	30	2000	
HT882TAB-K1200	304单列直轨	H882TAB-K1200	304.8	320				

注：上表各尺寸，可根据客户要求进行修改。

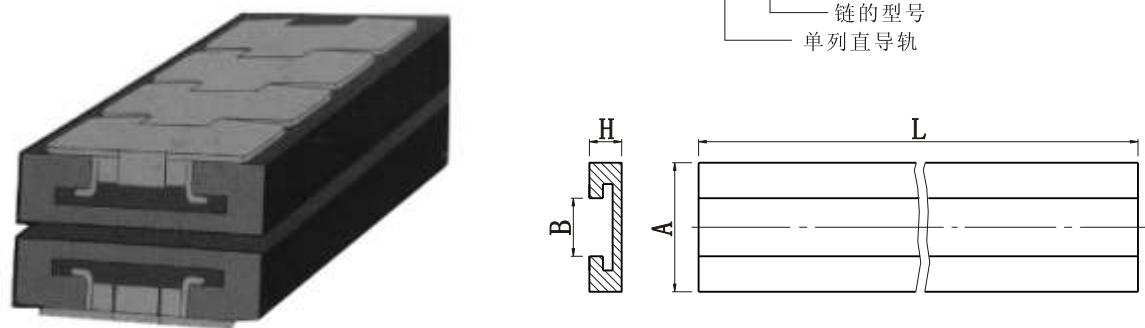


磁性转弯导轨中的输送链带可以轻松地拆下清洗和保养

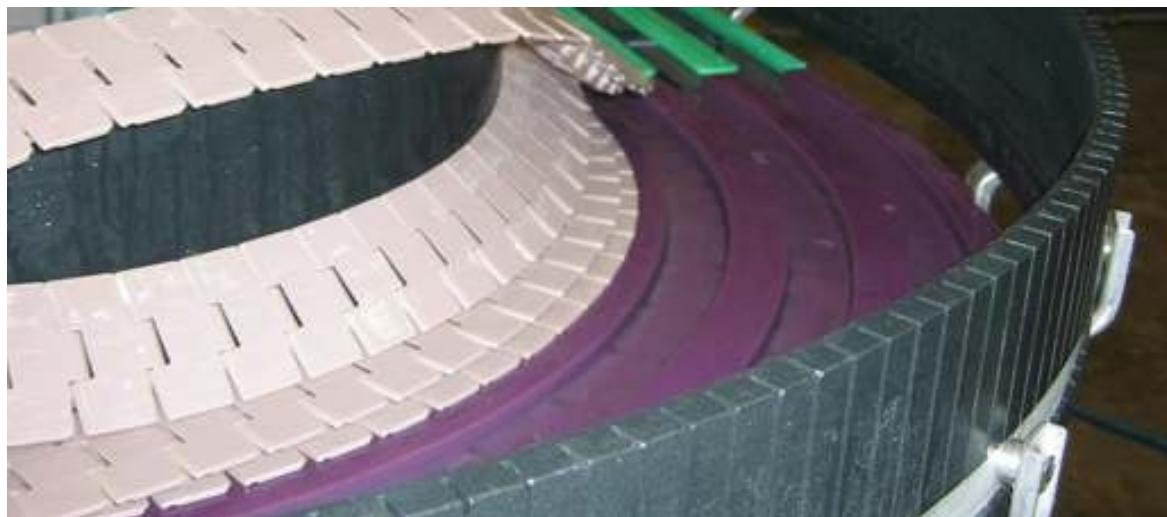

托轮类配件 //



H73 回带托轮边



d	订货号
12	H73-12
16	H73-16
18	H73-18
20	H73-20

材料: POLY


H126 回带托轮芯



d	订货号
12	H126-12
16	H126-16
18	H126-18
20	H126-20

材料: POLY


H125 回带托轮中



d	订货号
12	H125-12
16	H125-16
18	H125-18
20	H125-20

材料: POLY

H11 托轮




d	订货号
12	H11-12
16	H11-16
18	H11-18
20	H11-20

材料: POLY

注: L有82mm、83mm、及63mm。

H556 大回带托轮边





d	订货号
12	H556-12
16	H556-16
18	H556-18
20	H556-20

材料: POLY

H198



管顶支撑架B



材料: POLY d=48-50

H280



管顶支撑架A



材料: POLY d=48-63

H199



旁边支撑架A



材料: POLY d=48-51

H137


T型管码A


 d=49
 d1=42-45

支脚类配件 //

H154

两脚支架

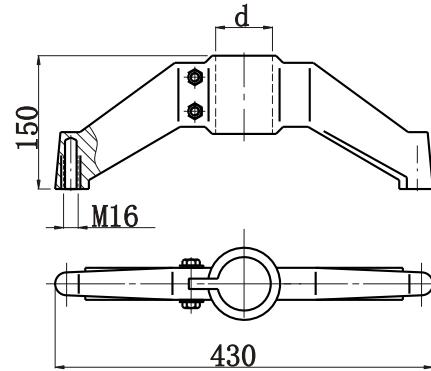


$d=48-63$
材料: POLY

H189

T型两脚支架I




$d=48-63$
材料: POLY

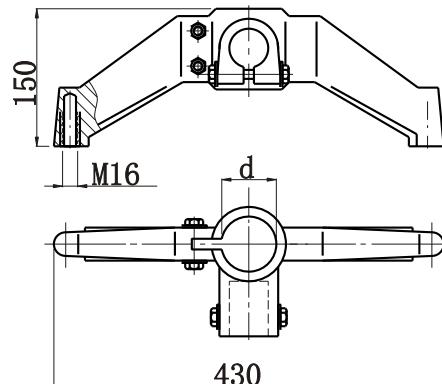

H277

T型两脚支架V

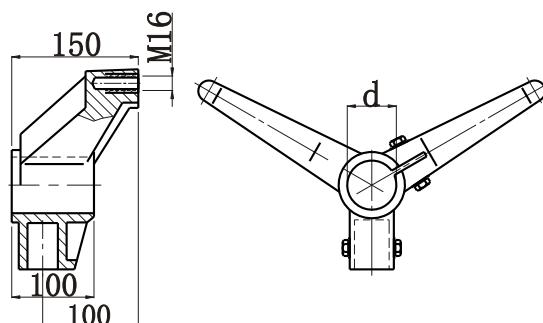

材料: 支撑架-POLY;
螺栓 螺母-S. S
 $d=48-63$




支脚类配件

输送机附件

H119


三脚支架

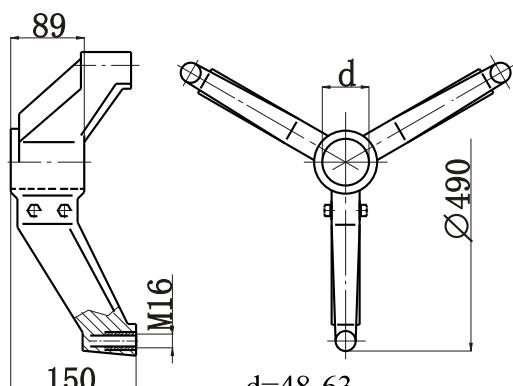

材料：支撑架-POLY;
螺栓、螺母-S. S


H615

弧三脚支架

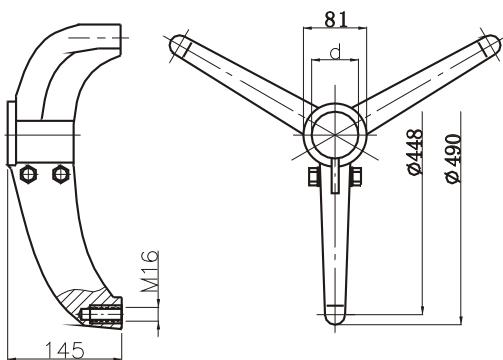

H618


弧两脚支架

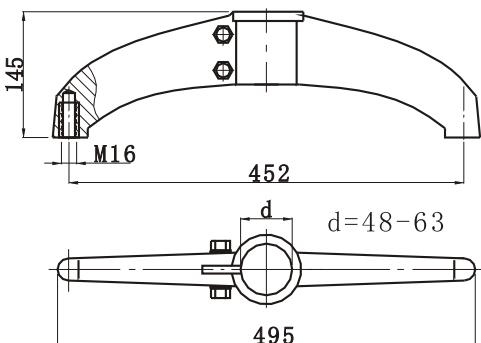


支脚类配件 //

H619

弧T型两脚支架

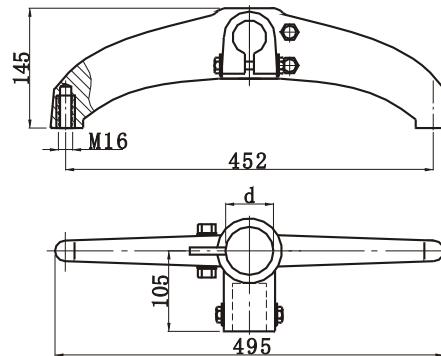
 $d = 48-63$
H180

圆管脚螺母

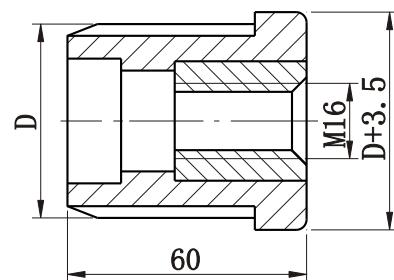


D	订货号
46	H180-46
48	H180-48
51	H180-51

材料：POLY

H224

方管脚螺母

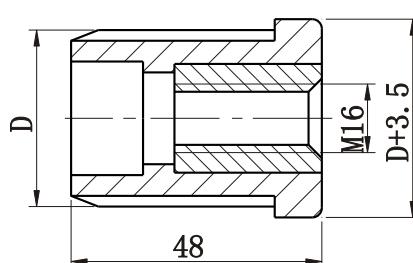


D	订货号
35	H224-35
37	H224-37
47	H224-47


材料：POLY

H98


小脚盘

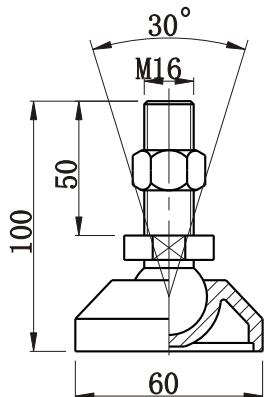
H98S


小脚盘

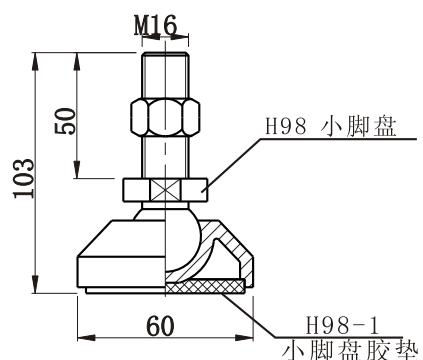
H172


中脚盘

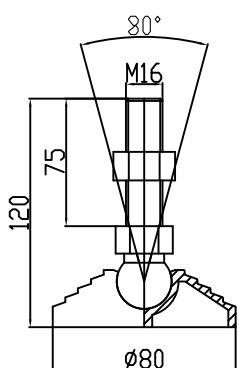
H172S


中脚盘

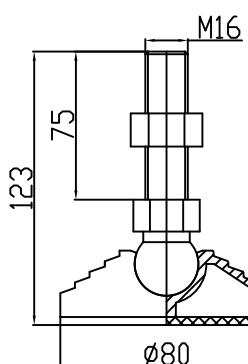
H133

大脚盘


H133S


大脚盘

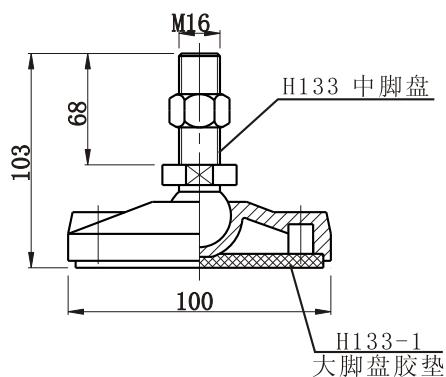


脚盘

H169

大脚盘

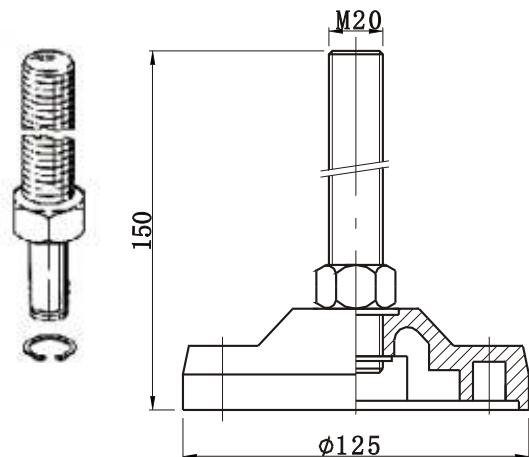

H98D	70脚盘
H133D	100脚盘
H169D	125脚盘
H200D	200脚盘

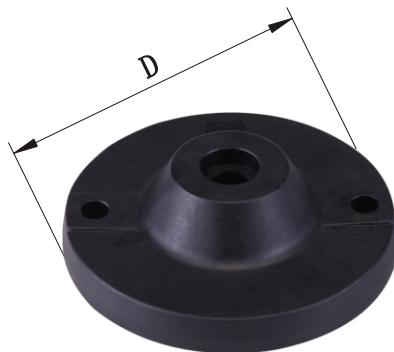

D	订货号
70	H98D
100	H133D
125	H169D
200	H200D



HG0034

卡块1

**HG0035**

卡块2

**H220-1**

光电镜安装座

**H220-2**

光电镜安装盘

**H212**

T字夹头

**HU212**

V形夹头

**HG0046**

门框接头

**HT01422**





半边垫圈



附件 //

HL21


料斗

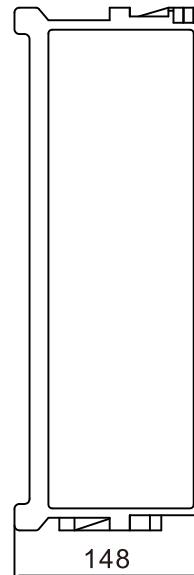


材料PP, 容量: 1.8L 尺寸单位: MM

HL21-C

料斗链条


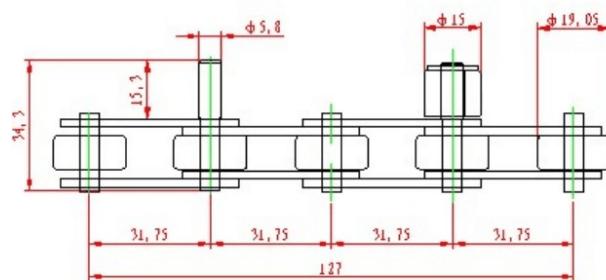


HXJ1-10-5 方型轴承座

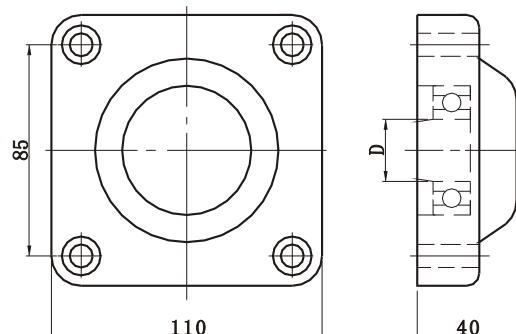


配轴孔径D: $\phi 25$ 、 $\phi 30$ 、 $\phi 35$ 、 $\phi 40$


H338-0 接水盘吊架

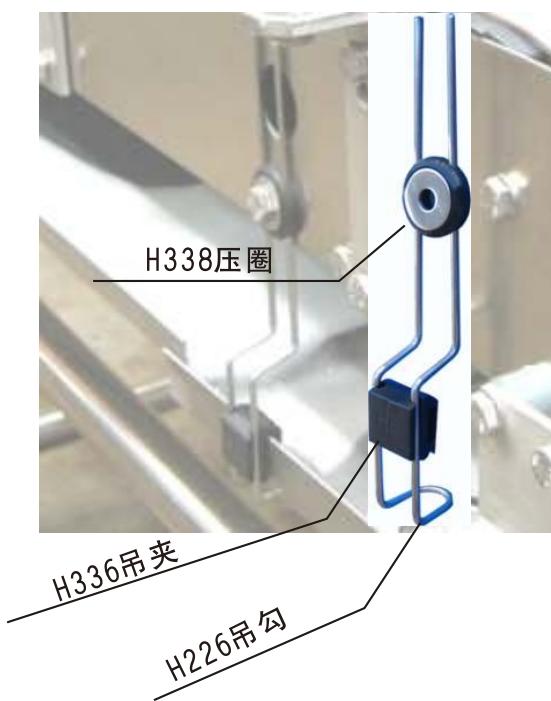

Coda	L(mm)	L1(mm)	Weight(kg)
250	180	100	0.075
253	250	170	0.090
254	280	200	0.095







Coda	L(mm)	L1(mm)	Weight(kg)
257	180	83	0.075
258	250	153	0.090



Coda	L(mm)	L1(mm)	Weight(kg)
255	180	-	0.085
256	250	-	0.100

机械配件

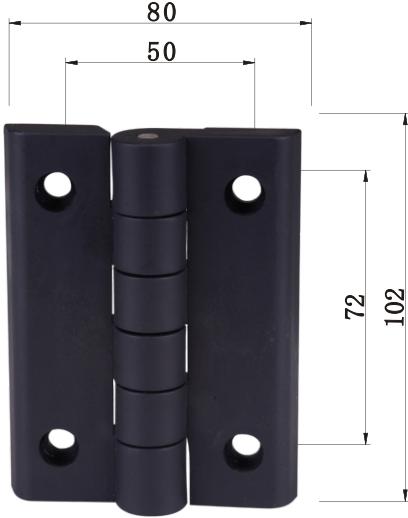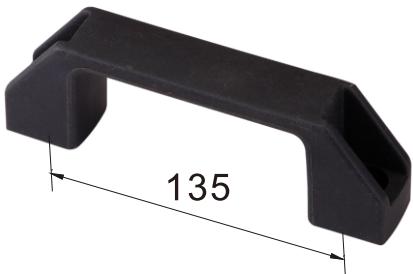HS3633  	HS3634  
HS3635  	H59 
H121  117	H122  135

以产品为先，以客户为本；
竞合、卓越、服务、信任



广州市宏江自动化设备有限公司

Guangzhou Hongjiang Automation Equipment Co.,Ltd

广州市萝岗区宏江塑料模具有限公司

Guangzhou Luogang Hongjiang Plastic Mould Factory

地址：广州市萝岗区岭头村岭新街18号

联系人 段艳娇

电话：13527616699

传真：020-82259582

网址：[Http://www.hong-jiang.com.cn](http://www.hong-jiang.com.cn)

E-mail：sunday0128@126.com

Add:No.18 Lingxin street,Lingtou village,
Luogang district, Guangzhou city,China

Contact:CHERRY DUAN

Tel:86-013527616699

Fax: 86-20-82259582

Website:[Http://www.hong-jiang.en.alibaba.com](http://www.hong-jiang.en.alibaba.com)

E-mail : sunday0128@126.com